

## ESQ 35/4 K



## Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni ventilator za visoke temperature, jednofazna struja, DN 355

## Primjeri primjene

Visoke temperature do 180 °C, Odsisavanje na radnom mjestu, Odsisavanje strojeva

Broj artikla

0080.0071

## Tehnički podaci

Volumen zraka	2.800 m <sup>3</sup> /h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	250 W
P <sub>Max</sub>	250 W
I <sub>Nomin.</sub>	2,35 A
I <sub>Maks.</sub>	2,4 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	56 kg
Težina s pakovanjem	56,48 kg
Ventilator se može izvući	–
Nominalna dužina	355 mm
Širina	640 mm
Visina	790 mm
Dubina	695 mm
Širina s pakovanjem	652 mm
Visina s pakovanjem	797 mm
Dubina s pakovanjem	737 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	180 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	180 °C
Razina zvučnog tlaka	44 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C

## ESQ 35/4 K

GTIN (EAN)	4012799800712
------------	---------------

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA2}$ , visoko (dB(A))	–	51	53	45	44	38	39	35	57
$L_{WA5}$ , visoko (dB(A))	–	59	65	63	63	60	58	53	70
$L_{WA6}$ , visoko (dB(A))	–	59	69	71	63	63	66	63	75

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

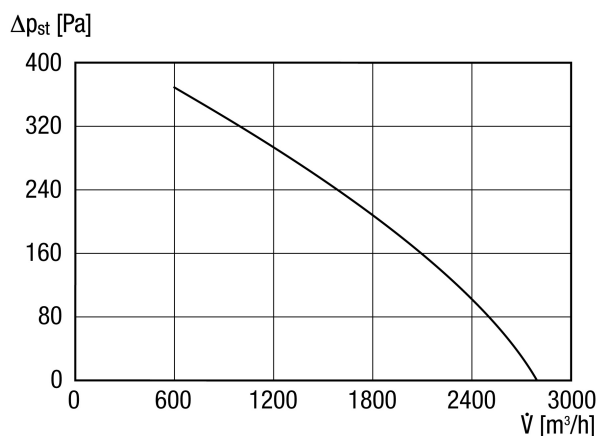

# ESQ 35/4 K

Crtež s veličinama [mm]

