

ESQ 45/4 K



Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni ventilator za visoke temperature, jednofazna struja, DN 450

Primjeri primjene

Visoke temperature do 180 °C, Odsisavanje na radnom mjestu, Odsisavanje strojeva

Broj artikla

0080.0073

Tehnički podaci

Volumen zraka	5.000 m ³ /h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	750 W
P _{Max}	750 W
I _{Nomin.}	5,6 A
I _{Maks.}	5,6 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	82 kg
Težina s pakovanjem	82,45 kg
Ventilator se može izvući	–
Nominalna dužina	450 mm
Širina	750 mm
Visina	900 mm
Dubina	805 mm
Širina s pakovanjem	862 mm
Visina s pakovanjem	902 mm
Dubina s pakovanjem	762 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	180 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	180 °C
Razina zvučnog tlaka	53 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C

ESQ 45/4 K

GTIN (EAN)	4012799800736
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2} (dB(A))	–	57	60	55	59	48	47	42	65
L_{WA5} (dB(A))	–	64	70	72	76	69	65	60	79
L_{WA6} (dB(A))	–	64	72	74	81	75	74	71	84

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

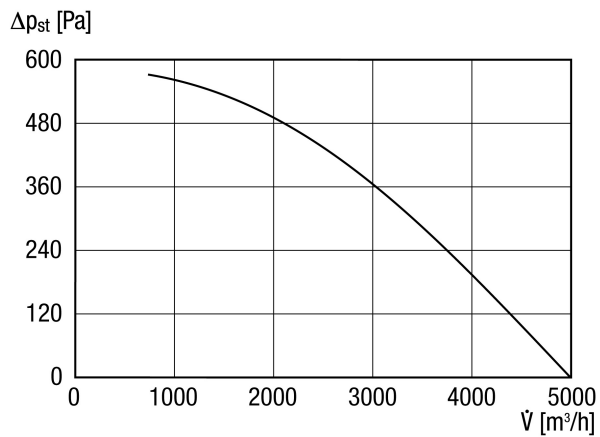

ESQ 45/4 K

Crtež s veličinama [mm]

