

ESR 12 EC



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s motorom s oznakom EC i izvlačivim ventilatorom, DN 125, jednofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla

0080.0084

Tehnički podaci

Volumen zraka	480 m ³ /h
Brzina	3.440 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	106 W
Apsorpcija struje	106 W
I _{Nomin.}	0,8 A
I _{Maks.}	0,9 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	Srebrna
Težina	12,1 kg
Težina s pakovanjem	13,25 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	125 mm
Širina	380 mm
Visina	232 mm
Dubina	460 mm
Širina s pakovanjem	395 mm
Visina s pakovanjem	275 mm
Dubina s pakovanjem	565 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura okoline	-15 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

ESR 12 EC

GTIN (EAN)	4012799800842
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	39	47	49	58	54	52	47	41	61
L_{WA2}, S2 (dB(A))	40	47	49	58	54	52	46	40	61
L_{WA2}, S3 (dB(A))	41	48	50	58	54	52	45	40	61
L_{WA2}, S4 (dB(A))	41	49	52	60	52	49	40	34	61
L_{WA2}, S5 (dB(A))	44	53	54	62	52	46	39	32	64
L_{WA5}, S1 (dB(A))	39	47	51	58	46	47	47	41	60
L_{WA5}, S2 (dB(A))	40	47	51	58	46	46	46	40	60
L_{WA5}, S3 (dB(A))	40	48	51	57	46	45	45	39	59
L_{WA5}, S4 (dB(A))	42	51	54	59	47	46	45	39	61
L_{WA5}, S5 (dB(A))	45	55	57	60	51	49	47	42	63
L_{WA6}, S1 (dB(A))	37	53	60	72	69	65	60	54	75
L_{WA6}, S2 (dB(A))	38	54	61	72	70	65	60	55	75
L_{WA6}, S3 (dB(A))	34	53	60	73	69	64	59	53	75
L_{WA6}, S4 (dB(A))	40	55	64	73	71	66	60	54	76
L_{WA6}, S5 (dB(A))	43	58	66	75	73	69	63	57	79


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

ESR 12 EC

Krivulja

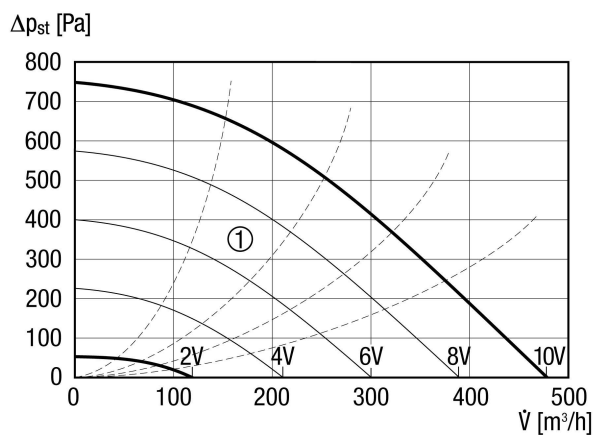

① Pomočne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

Crtež s veličinama [mm]

