

ESR 16-2



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija, DN 160, jednofazna struja

Broj artikla 0080.0057

Tehnički podaci

Volumen zraka	380 m ³ /h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	110 W
I _{Nomin.}	0,35 A
I _{Maks.}	0,5 A
Vrsta zaštite	IP 44
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina s pakovanjem	14,028 kg
Nominalna dužina	160 mm
Širina	380 mm
Visina	230 mm
Dubina	450 mm
Širina s pakovanjem	545 mm
Visina s pakovanjem	275 mm
Dubina s pakovanjem	395 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799800576

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	42	33	33	25	19	19	17	43

ESR 16-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	47	45	40	40	38	37	33	51
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	49	53	55	60	58	57	54	65

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

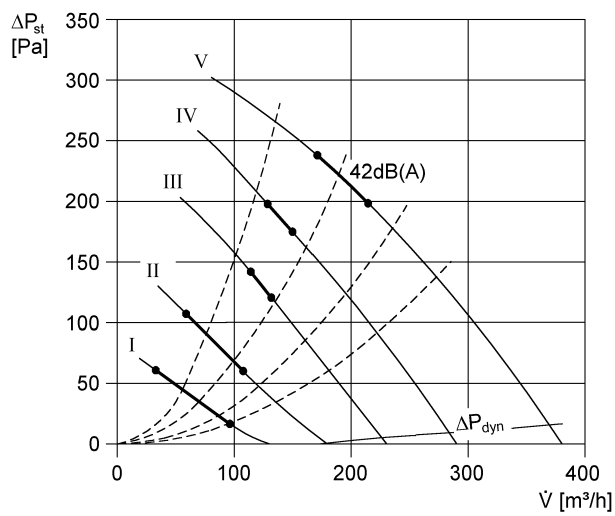

ESR 16-2

Crtež s veličinama [mm]

