

## ESR 16-2 S



## Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s izvlačivim ventilatorom, DN 160, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla 0080.0618

## Tehnički podaci

Volumen zraka	550 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.530 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	95 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,41 A
I <sub>Maks.</sub>	0,5 A
Vrsta zaštite	IP X4
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	17,9
Težina s pakovanjem	19,54 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	160 mm
Širina s pakovanjem	495 mm
Visina s pakovanjem	320 mm
Dubina s pakovanjem	635 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 80 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	80 °C
Temperatura okoline	-20 °C do 80 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799806189

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	40	49	49	41	40	38	28	53

## ESR 16-2 S


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	50	58	67	65	62	58	45	70
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	43	45	49	34	29	27	21	51

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

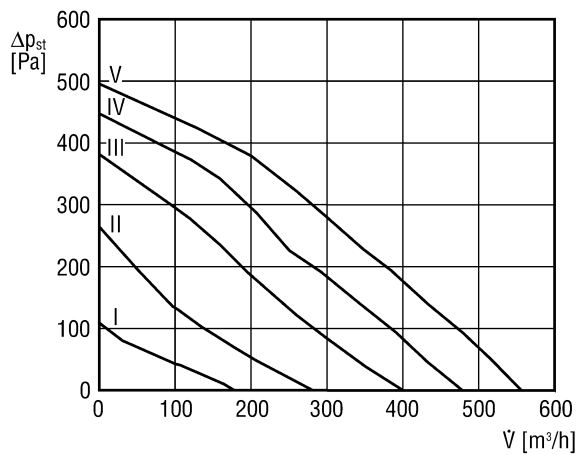

# ESR 16-2 S

Crtež s veličinama [mm]

