

## ESR 20-2 EC



## Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s motorom s oznakom EC i izvlačivim ventilatorom, DN 200, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla

0080.0712

## Tehnički podaci

Volumen zraka	700 m <sup>3</sup> /h
Brzina	4.360 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	127 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,97 A
I <sub>Maks.</sub>	1 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	13,55 kg
Težina s pakovanjem	14,93 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	200 mm
Širina	450 mm
Visina	285 mm
Dubina	383 mm
Širina s pakovanjem	560 mm
Visina s pakovanjem	320 mm
Dubina s pakovanjem	410 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799807124

# ESR 20-2 EC

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2</sub>, visoko (dB(A))</b>	48	51	60	66	53	50	47	37	67
<b>L<sub>WA5</sub>, visoko (dB(A))</b>	48	55	69	75	63	65	59	52	76
<b>L<sub>WA6</sub>, visoko (dB(A))</b>	45	56	71	79	75	77	73	62	83


L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

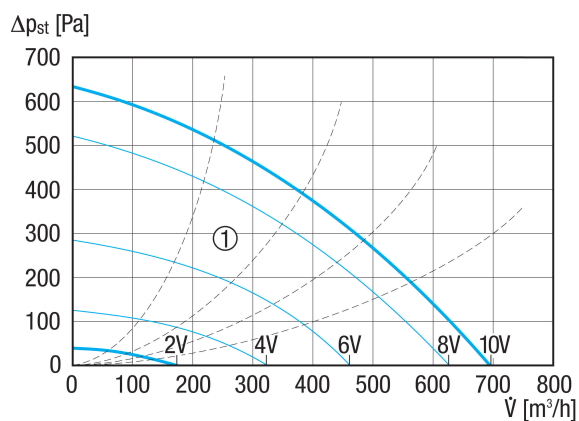

# ESR 20-2 EC

Crtež s veličinama [mm]

