

ESR 20-2 S



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s izvlačivim ventilatorom, DN 200, jednofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla 0080.0619

Tehnički podaci

Volumen zraka	890 m ³ /h
Brzina	2.490 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	190 W
I _{Nomin.}	0,84 A
I _{Maks.}	0,9 A
Vrsta zaštite	IP X4
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	19
Težina s pakovanjem	20,77 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	200 mm
Širina s pakovanjem	640 mm
Visina s pakovanjem	495 mm
Dubina s pakovanjem	320 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Temperatura okoline	-20 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799806196

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60

ESR 20-2 S


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

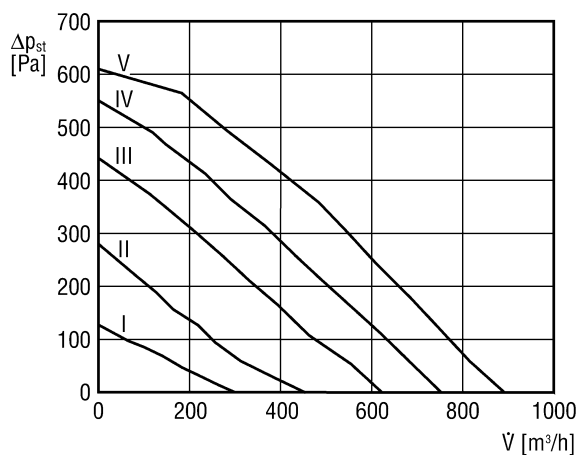

ESR 20-2 S

Crtež s veličinama [mm]

