

## ESR 25-2



## Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija, DN 250, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Svlačionice, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla 0080.0613

## Tehnički podaci

Volumen zraka	1.100 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.840 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	290 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,9 A
I <sub>Maks.</sub>	1,3 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	16,9 kg
Težina s pakovanjem	18,96 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina s pakovanjem	640 mm
Visina s pakovanjem	315 mm
Dubina s pakovanjem	500 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 50 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799806134

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	46	41	39	34	31	36	33	48

# ESR 25-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	55	54	50	46	48	51	46	60
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	55	59	63	69	68	67	63	74

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

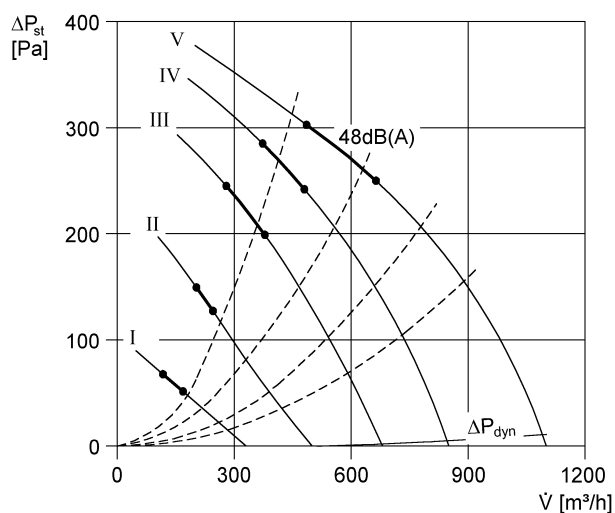

# ESR 25-2

Crtež s veličinama [mm]

