

## ESR 25-2 EC



## Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s motorom s oznakom EC i izvlačivim ventilatorom, DN 255, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla

0080.0713

## Tehnički podaci

Volumen zraka	1.190 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.210 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	204 W
I <sub>Nomin.</sub>	1,4 A
I <sub>Maks.</sub>	1,4 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	18,202 kg
Težina s pakovanjem	20,4 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	250 mm
Širina	480 mm
Visina	287 mm
Dubina	577 mm
Širina s pakovanjem	500 mm
Visina s pakovanjem	320 mm
Dubina s pakovanjem	640 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799807131

## ESR 25-2 EC

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA2}$ , visoko (dB(A))	39	49	65	57	51	49	44	36	65
$L_{WA5}$ , visoko (dB(A))	46	61	78	67	64	60	55	50	78
$L_{WA6}$ , visoko (dB(A))	49	58	79	73	73	74	68	59	81

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

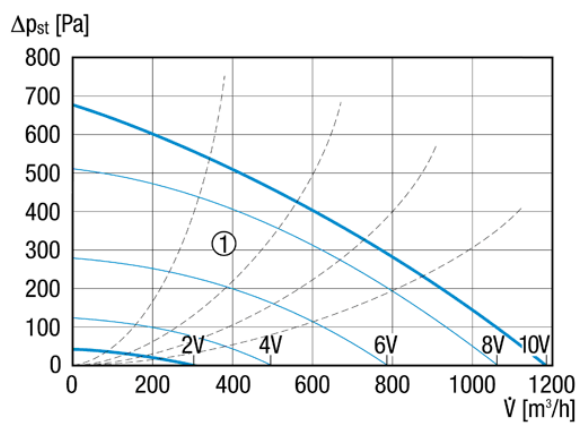

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

# ESR 25-2 EC

Crtež s veličinama [mm]

