

## ESR 25 EC



## Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s motorom s oznakom EC i izvlačivim ventilatorom, DN 250, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla

0080.0087

## Tehnički podaci

Volumen zraka	1.130 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.770 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	204 W
Apsorpcija struje	204 W
I <sub>Nomin.</sub>	1,3 A
I <sub>Maks.</sub>	1,5 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	Srebrna
Težina	18,85 kg
Težina s pakovanjem	20,65 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	250 mm
Širina	577 mm
Visina	482 mm
Dubina	287 mm
Širina s pakovanjem	640 mm
Visina s pakovanjem	495 mm
Dubina s pakovanjem	320 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 70 °C
Temperatura okoline	-20 °C do 70 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

## ESR 25 EC

GTIN (EAN)	4012799800873
------------	---------------

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	40	47	59	57	70	48	43	38	71
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	40	47	60	57	70	48	41	34	71
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	41	48	61	58	70	48	40	32	71
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	43	50	63	59	70	48	38	30	71
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	460	53	64	63	71	48	39	33	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	43	52	65	60	71	52	50	42	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	43	52	65	59	71	53	50	42	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	43	52	65	59	71	53	51	42	72
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	45	54	67	60	70	55	53	43	73
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	48	58	71	64	74	58	56	49	76
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	39	55	71	72	73	69	63	54	78
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	39	54	71	73	74	69	64	54	78
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	39	54	71	73	74	70	64	55	79
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	41	58	72	74	76	73	67	58	80
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	44	61	75	77	78	76	70	63	83


L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

# ESR 25 EC

## Krivulja

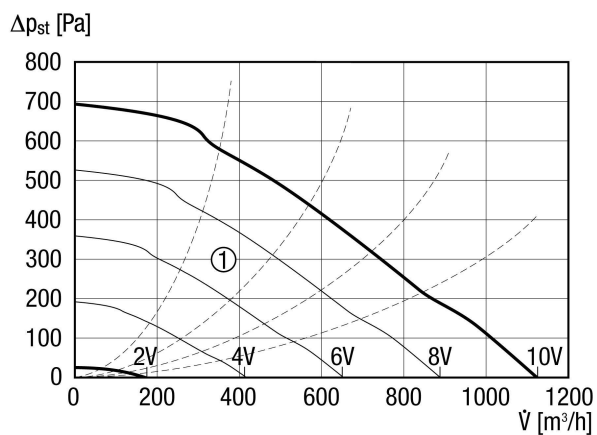

① Pomočne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

## Crtež s veličinama [mm]

