


## ESR 31-2

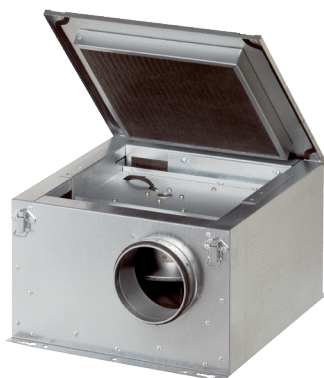

## Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija, DN 315, jednofazna struja

Broj artikla 0080.0060

## Tehnički podaci

Volumen zraka	1.340 m <sup>3</sup> /h (Potrebno delta p <sub>st</sub> min = 100 Pa)
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	380 W
I <sub>Maks.</sub>	1,6 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	F
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina s pakovanjem	34,412 kg
Nominalna dužina	315 mm
Širina	540 mm
Visina	385 mm
Dubina	610 mm
Širina s pakovanjem	675 mm
Visina s pakovanjem	410 mm
Dubina s pakovanjem	560 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799800606

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	49	43	43	38	34	37	33	51

## ESR 31-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	63
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	54	56	54	55	54	56	51	77

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

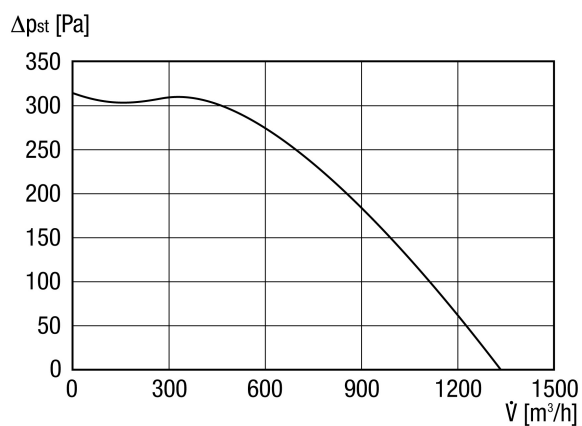

# ESR 31-2

Crtež s veličinama [mm]

