

ESR 31-2 S



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s izvlačivim ventilatorom, DN 315, jednofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla 0080.0621

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.585 m ³ /h
Brzina	2.225 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	520 W
I _{Nomin.}	1,3 A
I _{Maks.}	2,4 A
Vrsta zaštite	IP X4
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	25,4 kg
Težina s pakovanjem	27,5 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	315 mm
Širina s pakovanjem	685 mm
Visina s pakovanjem	420 mm
Dubina s pakovanjem	560 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 40 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C
Temperatura okoline	-20 °C do 40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799990406

ESR 31-2 S

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	48	57	49	50	51	49	42	60
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	55	64	73	69	70	63	58	76
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	46	48	49	39	33	35	28	53

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

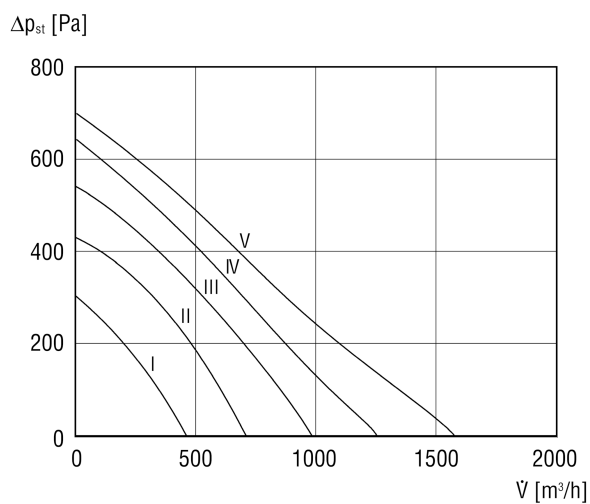

ESR 31-2 S

Crtež s veličinama [mm]

