

## ETR 20



## Kratka informacija

Linija tipa ETR

## Primjeri primjene

Ugostiteljski objekti, Prostorija za izlaganje, Građevinski kontejner, Auditorij, Vrtić

Broj artikla

0081.0504

## Tehnički podaci

Volumen zraka	500 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.420 1/min
Smjer zraka	Usis zraka / Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	30 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,15 A
I <sub>Maks.</sub>	0,15 A
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	3,18
Nominalna dužina	200 mm
Razina zvučnog tlaka	53 dB(A)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799815044


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L <sub>WA7, visoko</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

# ETR 20

## Krivulja

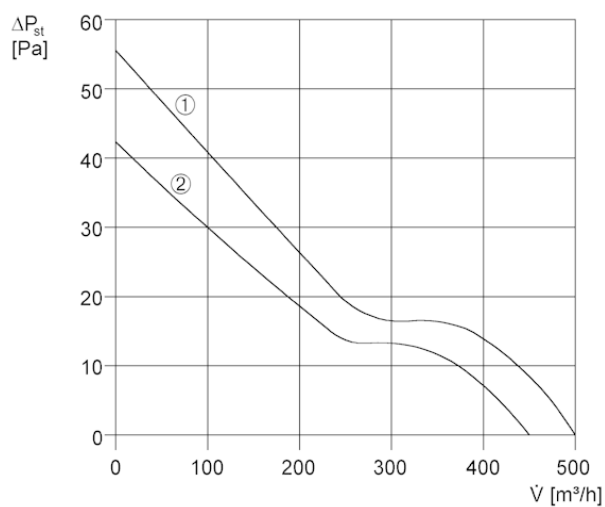

- ① ETR 20
- ② ET 20

## Crtež s veličinama [mm]

- ① Iznutra

