

ET 25



Kratka informacija

Linija tipa ET

Primjeri primjene

Ugostiteljski objekti, Prostorija za izlaganje, Građevinski kontejner, Auditorij, Vrtić

Broj artikla

0081.0502

Tehnički podaci

Volumen zraka	750 m ³ /h
Brzina	1.260 1/min
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	40 W
Apsorpcija struje	47 W
I _{Nomin.}	0,25 A
I _{Maks.}	0,28 A
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	2,4
Nominalna dužina	250 mm
Razina zvučnog tlaka	54 dB(A)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799815020


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA7, visoko} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	60

ET 25

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

Krivulja

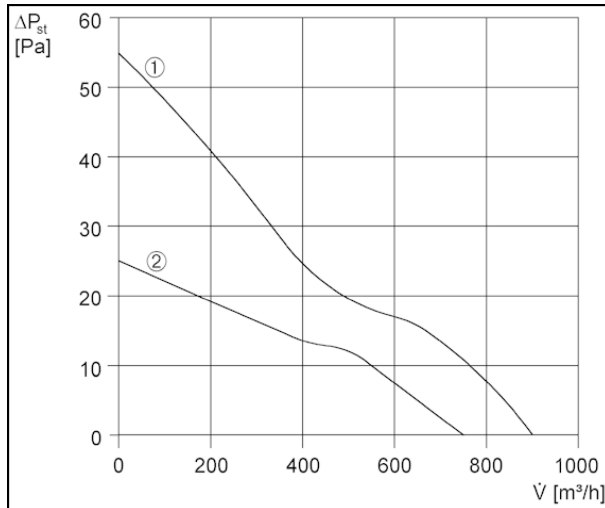

- ① ETR 25
- ② ET 25

Crtež s veličinama [mm]

- ① Iznutra

