

## EZD 25/4 E



## Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 250, jednofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Ugostiteljski objekti, Prostorija za izlaganje

Broj artikla

0087.0486

## Tehnički podaci

|   |                        |
|---|------------------------|
| Volumen zraka                                   | 720 m <sup>3</sup> /h  |
| Brzina  | 1.280 1/min            |
| Tip propelera                                   | aksijalni              |
| S mogućnošću upravljanja brzinom                | ✓                      |
| Mogućnost obrnutog načina rada                  | –                      |
| Vrsta napona                                    | Jednofazna struja      |
| Nazivni napon                                   | 230 V                  |
| Frekvencija struje                              | 50 Hz                  |
| Nominalna snaga                                 | 50 W                   |
| I <sub>Nomin.</sub>                             | 0,28 A                 |
| I <sub>Maks.</sub>                              | 0,28 A                 |
| Vrsta zaštite                                   | IP 54                  |
| Toplinska klasa                                 | B                      |
| Mjesto ugradnje                                 | Krov                   |
| Položaj za ugradnju                             | okomito                |
| Materijal                                       | Čelični lim, pocinčani |
| Boja  | srebrna                |
| Težina  | 11,51 kg               |
| Težina s pakovanjem                             | 13,93 kg               |
| Nominalna dužina                                | 250 mm                 |
| Širina  | 570 mm                 |
| Visina  | 570 mm                 |
| Dubina  | 325 mm                 |
| Širina s pakovanjem                             | 610 mm                 |
| Visina s pakovanjem                             | 610 mm                 |
| Dubina s pakovanjem                             | 360 mm                 |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje     | -20 °C do 60 °C        |
| Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub> | -20 °C do 60 °C        |
| Jedinica za pakiranje                           | 1 kom                  |

# EZD 25/4 E


|            |               |
|------------|---------------|
| Asortiman  | C             |
| GTIN (EAN) | 4012799874867 |

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA7, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 26    | 48     | 48     | 45     | 47    | 47    | 42    | 30    | 63     |

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

## Krivulja

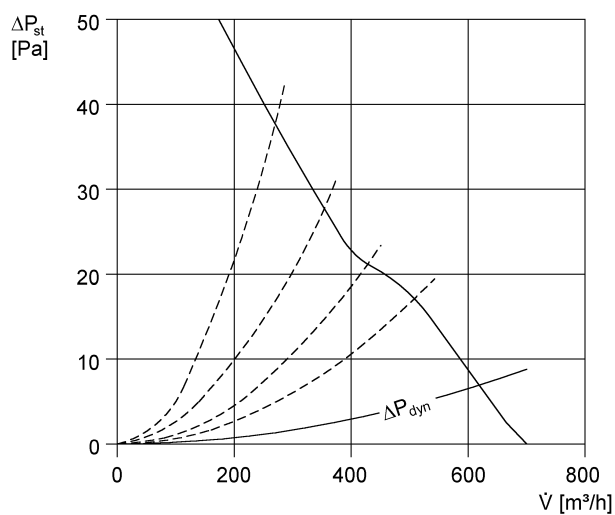

# EZD 25/4 E

Crtež s veličinama [mm]

