

EZQ 30/4 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 300, jednofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0106

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	1.850 m ³ /h
Brzina	1.425 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	90 W
I _{Nomin.}	0,4 A
I _{Maks.}	0,55 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	7,95 kg
Težina s pakovanjem	9,47 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	465 mm
Visina	465 mm
Dubina	240,5 mm
Širina s pakovanjem	480 mm
Visina s pakovanjem	480 mm
Dubina s pakovanjem	325 mm

EZQ 30/4 B

Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831068

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S1} (dB(A))	21	42	43	45	48	49	41	31	54
L_{WA7, S2} (dB(A))	28	49	51	55	59	60	56	44	64
L_{WA7, S3} (dB(A))	29	49	57	59	61	62	58	47	67
L_{WA7, S4} (dB(A))	29	54	48	59	62	62	59	47	68
L_{WA7, S5} (dB(A))	30	58	58	60	62	63	59	48	68
L_{WA8, S1} (dB(A))	22	42	43	45	48	49	41	31	53
L_{WA8, S2} (dB(A))	45	52	56	58	68	69	70	68	75
L_{WA8, S3} (dB(A))	46	53	59	61	69	69	71	68	76
L_{WA8, S4} (dB(A))	48	56	60	62	69	70	71	69	76
L_{WA8, S5} (dB(A))	46	59	60	61	68	69	70	68	75

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

EZQ 30/4 B

Krivulja

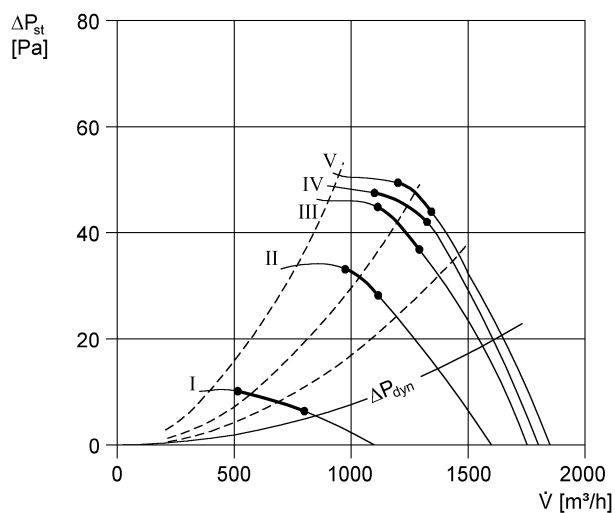

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

