

EZR 25/4 D



Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 250, jednofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Prostorija za izlaganje, Ured nadzornog inženjera, Radionica, Tvornička postrojenja

Broj artikla

0086.0487

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.000 m ³ /h
Brzina	1.425 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	32 W
I _{Nomin.}	0,16 A
I _{Maks.}	0,19 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	5,79 kg
Težina s pakovanjem	6,62 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina	304 mm
Visina	372 mm
Dubina	300 mm
Širina s pakovanjem	420 mm
Visina s pakovanjem	430 mm
Dubina s pakovanjem	330 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom

EZR 25/4 D

Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799864875

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S1} (dB(A))	4	14	13	11	11	1	1	-6	19
L_{WA2, S2} (dB(A))	10	27	23	29	28	22	10	-2	34
L_{WA2, S3} (dB(A))	14	34	31	39	38	35	28	16	44
L_{WA2, S4} (dB(A))	15	37	35	43	42	39	33	23	47
L_{WA2, S5} (dB(A))	16	33	38	45	44	42	36	27	50
L_{WA5, S1} (dB(A))	17	21	27	23	26	18	12	-2	31
L_{WA5, S2} (dB(A))	16	35	40	39	43	41	30	14	47
L_{WA5, S3} (dB(A))	20	40	48	47	52	51	43	28	56
L_{WA5, S4} (dB(A))	23	41	48	50	54	54	46	32	59
L_{WA5, S5} (dB(A))	23	36	52	53	56	55	49	35	61
L_{WA6, S1} (dB(A))	18	23	26	27	27	21	7	0	32
L_{WA6, S2} (dB(A))	20	37	39	42	44	42	31	15	48
L_{WA6, S3} (dB(A))	25	42	48	53	54	54	46	33	59
L_{WA6, S4} (dB(A))	27	44	50	56	58	58	50	38	63
L_{WA6, S5} (dB(A))	29	42	52	58	60	60	53	45	65


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

EZR 25/4 D

Krivulja

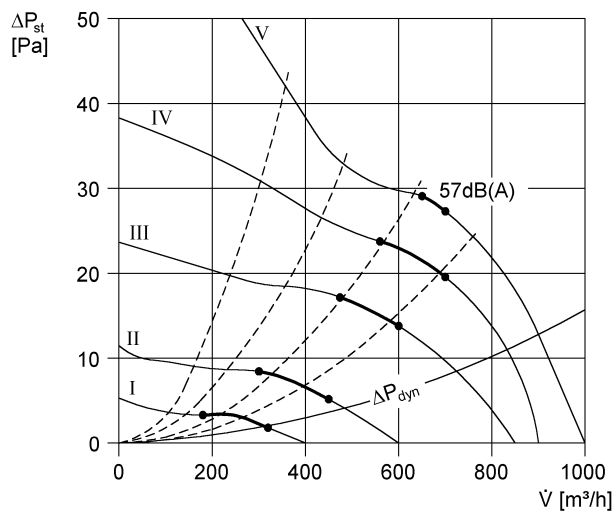

Crtež s veličinama [mm]

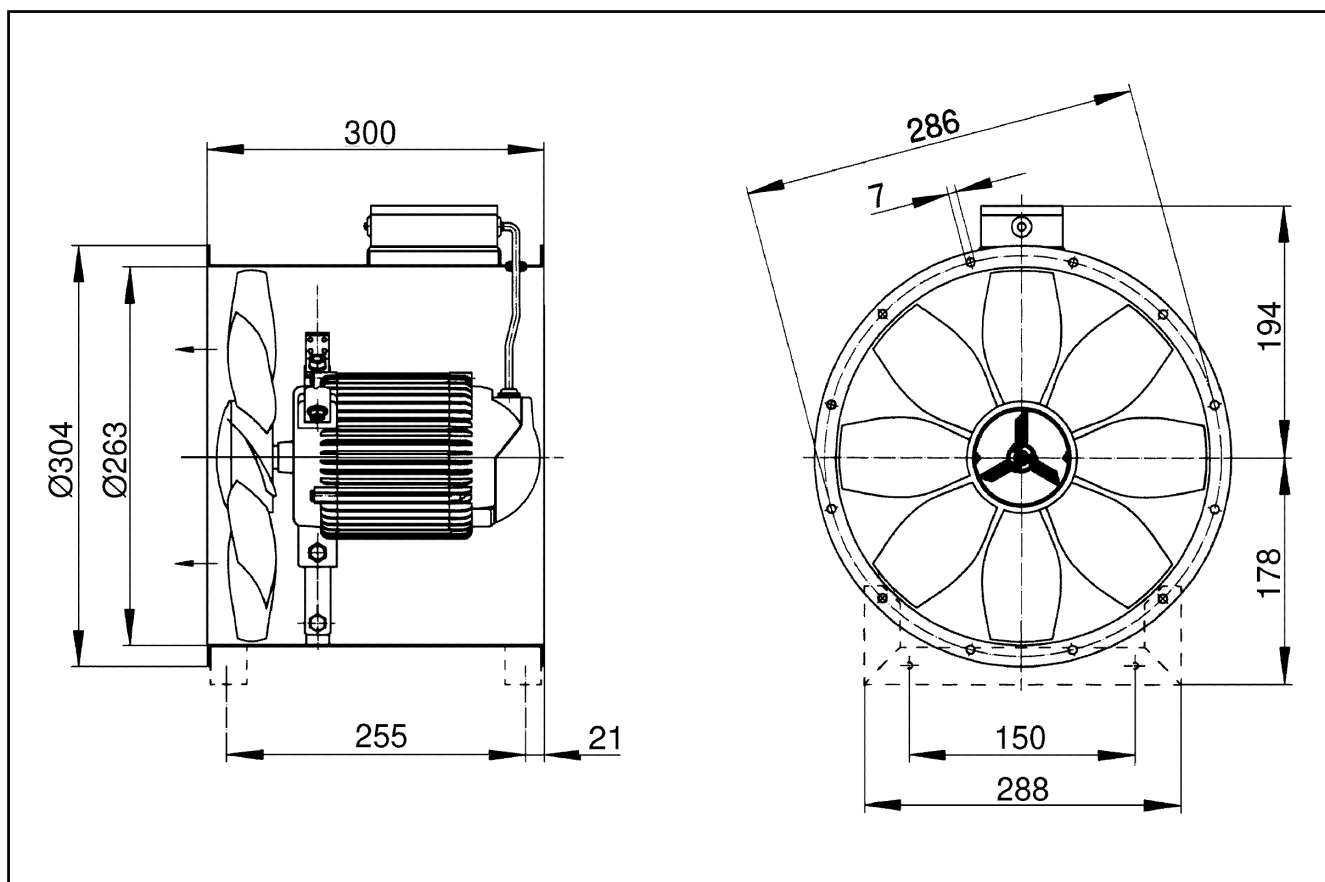

Broj otvora priрубnice: 6