

EZR 30/4 B



Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 300, jednofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Prostorija za izlaganje, Ured nadzornog inženjera, Radionica, Tvornička postrojenja

Broj artikla

0086.0004

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.800 m ³ /h
Brzina	1.425 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	90 W
I _{Nomin.}	0,41 A
I _{Maks.}	0,51 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	8,51 kg
Težina s pakovanjem	9,31 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	380 mm
Visina	424 mm
Dubina	300 mm
Širina s pakovanjem	420 mm
Visina s pakovanjem	430 mm
Dubina s pakovanjem	330 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom

EZR 30/4 B

Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799860044


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	25	34	31	27	30	27	24	18	38
L_{WA2}, S2 (dB(A))	21	44	42	46	45	43	38	29	52
L_{WA2}, S3 (dB(A))	23	46	47	49	50	47	43	31	55
L_{WA2}, S4 (dB(A))	24	50	48	50	51	47	43	31	57
L_{WA2}, S5 (dB(A))	25	55	49	50	51	48	44	32	59
L_{WA5}, S1 (dB(A))	20	41	55	41	41	42	32	22	56
L_{WA5}, S2 (dB(A))	26	48	55	58	56	58	53	40	64
L_{WA5}, S3 (dB(A))	27	52	57	62	58	60	55	43	66
L_{WA5}, S4 (dB(A))	28	57	58	63	59	61	55	44	67
L_{WA5}, S5 (dB(A))	29	61	59	63	59	61	56	44	68
L_{WA6}, S1 (dB(A))	20	41	55	41	41	42	32	22	56
L_{WA6}, S2 (dB(A))	26	48	55	58	56	58	53	40	64
L_{WA6}, S3 (dB(A))	27	52	57	62	58	60	55	43	66
L_{WA6}, S4 (dB(A))	28	57	58	63	59	61	55	44	67
L_{WA6}, S5 (dB(A))	29	61	59	63	59	61	56	44	68


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dBL_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dBL_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

EZR 30/4 B

Krivulja

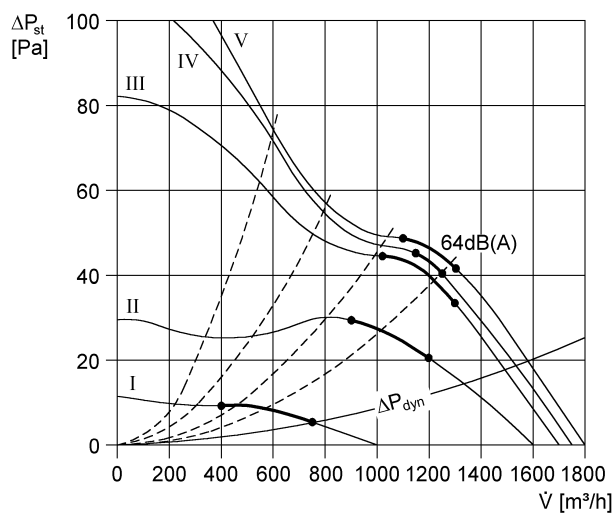

Crtež s veličinama [mm]

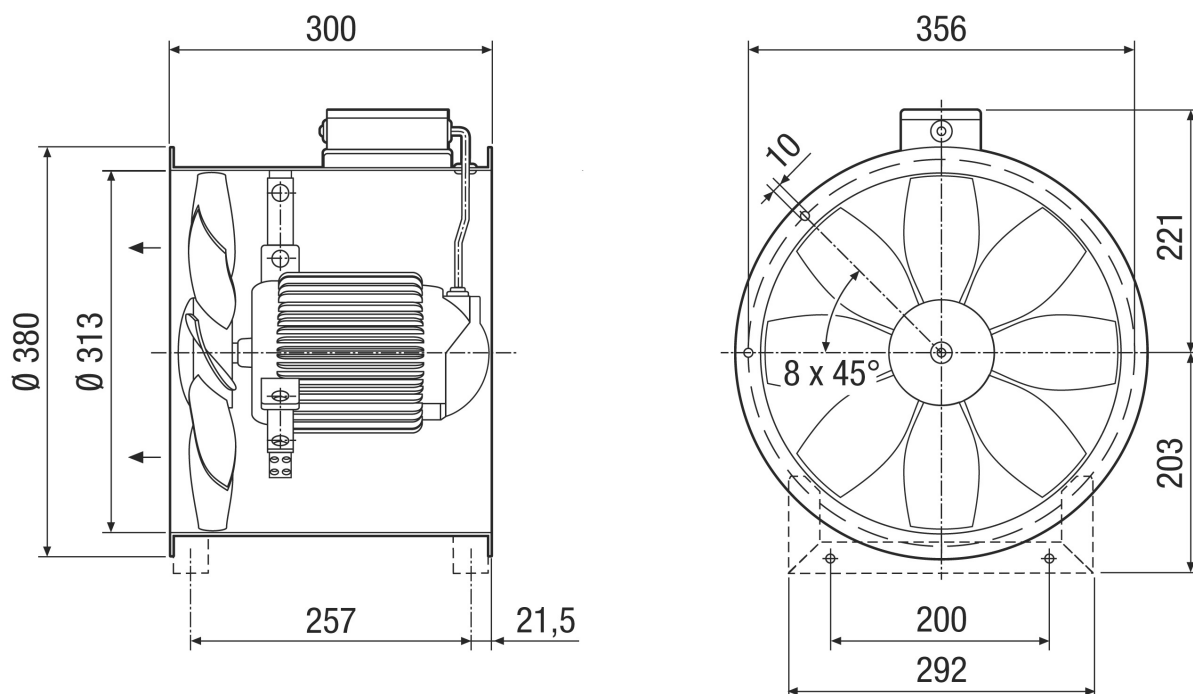

Broj otvora priрубnice: 8