

EZS 25/4 E



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 250, jednofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0073

Tehnički podaci

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Model | Čelični zidni prsten |
| Volumen zraka | 800 m ³ /h |
| Brzina | 1.280 1/min |
| Tip propelera | aksijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Mogućnost obrnutog načina rada | – |
| Vrsta napona | Jednofazna struja |
| Nazivni napon | 230 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz |
| Nominalna snaga | 40 W |
| I _{Nomin.} | 0,25 A |
| I _{Maks.} | 0,28 A |
| Vrsta zaštite | IP 54 |
| Toplinska klasa | B |
| Moguća promjena pola | – |
| Mjesto ugradnje | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju | vodoravno / okomito |
| Materijal | Čelični lim, pocinčani |
| Boja | srebrna |
| Težina | 3,33 kg |
| Težina s pakovanjem | 3,93 kg |
| Nominalna dužina | 250 mm |
| Širina | 400 mm |
| Visina | 400 mm |
| Dubina | 198 mm |
| Širina s pakovanjem | 380 mm |
| Visina s pakovanjem | 220 mm |
| Dubina s pakovanjem | 380 mm |

EZS 25/4 E

| | |
|---|-----------------|
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje | -20 °C do 50 °C |
| Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$ | -20 °C do 50 °C |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |
| GTIN (EAN) | 4012799940739 |

Razina jačine zvuka u opsegu buke


| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA7, S1} (dB(A)) | 9 | 25 | 23 | 26 | 23 | 17 | 10 | 7 | 31 |
| L_{WA7, S2} (dB(A)) | 16 | 32 | 30 | 34 | 34 | 31 | 20 | 3 | 40 |
| L_{WA7, S3} (dB(A)) | 19 | 38 | 37 | 42 | 43 | 43 | 35 | 22 | 48 |
| L_{WA7, S4} (dB(A)) | 19 | 43 | 41 | 49 | 51 | 52 | 46 | 33 | 56 |
| L_{WA7, S5} (dB(A)) | 22 | 50 | 45 | 52 | 55 | 57 | 52 | 40 | 61 |
| L_{WA8, S1} (dB(A)) | 17 | 26 | 23 | 25 | 23 | 16 | 5 | 9 | 31 |
| L_{WA8, S2} (dB(A)) | 21 | 31 | 29 | 33 | 33 | 29 | 18 | 4 | 38 |
| L_{WA8, S3} (dB(A)) | 18 | 40 | 37 | 41 | 43 | 42 | 35 | 20 | 48 |
| L_{WA8, S4} (dB(A)) | 22 | 44 | 42 | 49 | 51 | 52 | 47 | 35 | 56 |
| L_{WA8, S5} (dB(A)) | 25 | 51 | 45 | 52 | 55 | 57 | 54 | 48 | 61 |

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

EZS 25/4 E

Krivulja

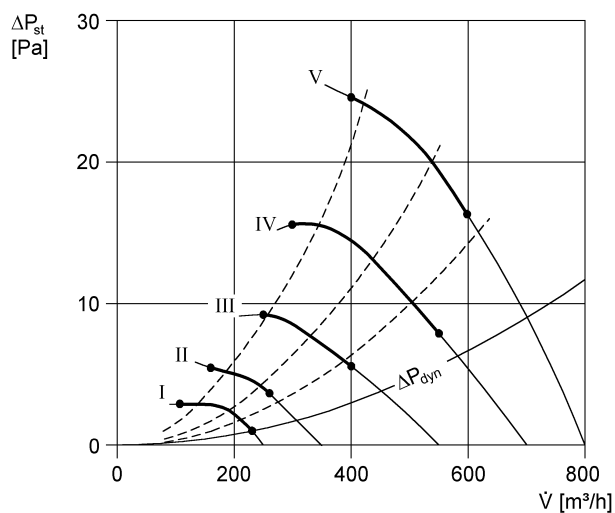

Crtež s veličinama [mm]

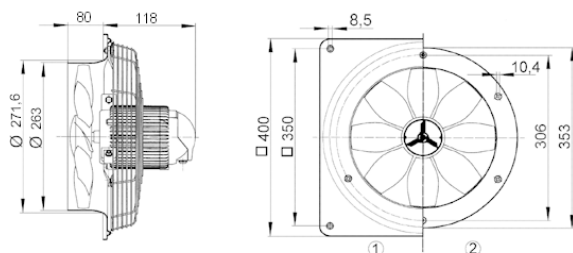

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS