

EZS 30/6 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 300, jednofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0002

Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	1.200 m ³ /h
Brzina	930 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	60 W
I _{Nomin.}	0,32 A
I _{Maks.}	0,35 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	5,83 kg
Težina s pakovanjem	7,5 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	465 mm
Visina	465 mm
Dubina	250 mm
Širina s pakovanjem	480 mm
Visina s pakovanjem	480 mm
Dubina s pakovanjem	320 mm

EZS 30/6 B

Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799940029

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S1} (dB(A))	23	29	34	38	40	38	29	23	44
L_{WA7, S2} (dB(A))	21	40	42	45	48	49	41	29	53
L_{WA7, S3} (dB(A))	23	42	42	48	50	51	44	32	56
L_{WA7, S4} (dB(A))	22	44	42	49	52	52	45	32	57
L_{WA7, S5} (dB(A))	23	48	42	49	52	52	46	32	57
L_{WA8, S1} (dB(A))	26	29	32	36	39	36	26	23	43
L_{WA8, S2} (dB(A))	26	45	42	45	53	54	55	52	60
L_{WA8, S3} (dB(A))	27	43	42	49	56	57	59	56	63
L_{WA8, S4} (dB(A))	29	47	43	49	60	61	63	60	67
L_{WA8, S5} (dB(A))	29	48	43	50	59	60	62	59	66

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

EZS 30/6 B

Krivulja

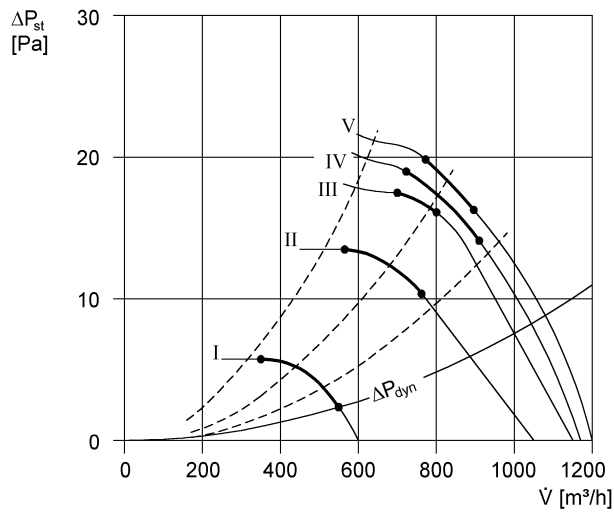

Crtež s veličinama [mm]

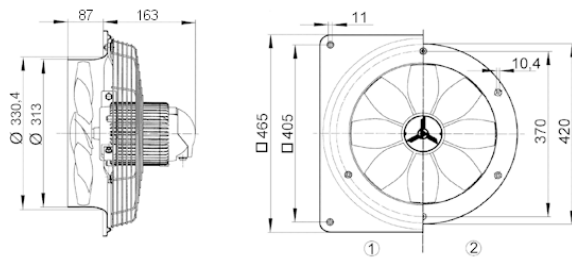

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS