


HDR 12 EC

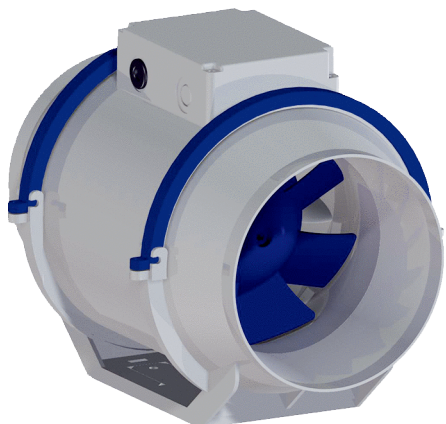

Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 125, motor s tehnologijom EC, trostupanjski

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za za-
državanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0541

Tehnički podaci

Volumen zraka	500 m ³ /h
Brzina	2.430 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	25,7 W (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Nomin.}	0,21 A (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Maks.}	0,27 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika PP
Materijal kućišta	Polipropilen
Boja	siva
Težina	1,93 kg
Težina s pakovanjem	2,46 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	235 mm
Visina	244,5 mm
Dubina	295 mm
Širina s pakovanjem	255 mm
Visina s pakovanjem	245 mm
Dubina s pakovanjem	310 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

HDR 12 EC


GTIN (EAN)	4012799805410
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , vi- soko (dB)	26,1	42,8	53,1	61,1	57,4	57,3	52,4	43,2	63,8

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

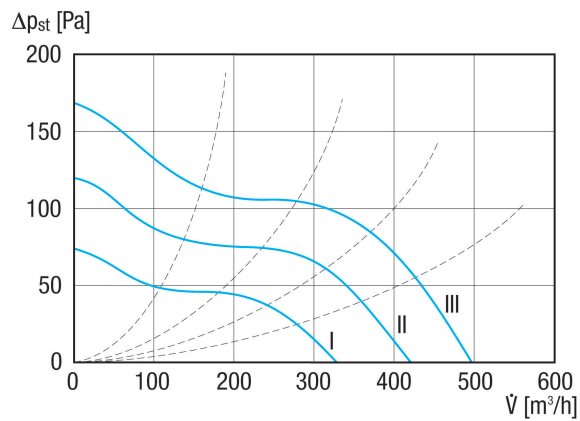

HDR 12 EC

Crtež s veličinama [mm]

