


HDR 15

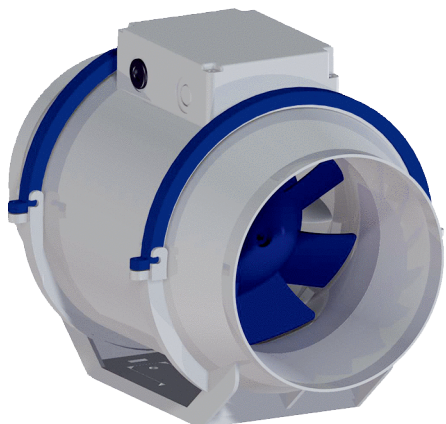

Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 150, motor s tehnologijom AC, trostupanjski

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za za-
državanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0538

Tehnički podaci

Volumen zraka	655 m ³ /h
Brzina	2.834 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	52,2 W (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Nomin.}	0,21 A (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Maks.}	0,23 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika PP
Materijal kućišta	Polipropilen
Boja	siva
Težina	2,76 kg
Težina s pakovanjem	3,31 kg
Nominalna dužina	150 mm
Širina	235 mm
Visina	244,5 mm
Dubina	295 mm
Širina s pakovanjem	255 mm
Visina s pakovanjem	245 mm
Dubina s pakovanjem	310 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C

HDR 15


GTIN (EAN)	4012799805380
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , vi- soko (dB)	24,7	38,1	54,6	58,7	59,6	62,3	58,5	49,8	65,9

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

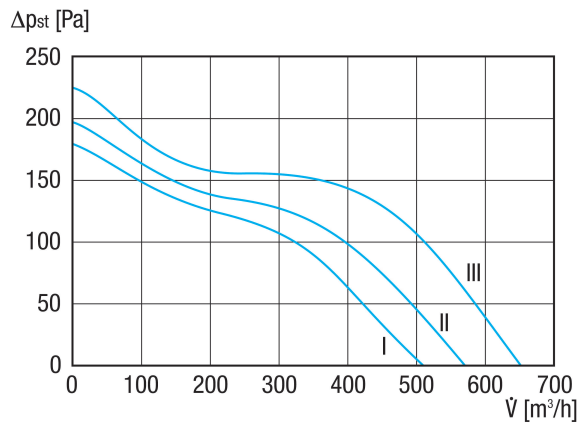

HDR 15

Crtež s veličinama [mm]

