


HDR 16 EC

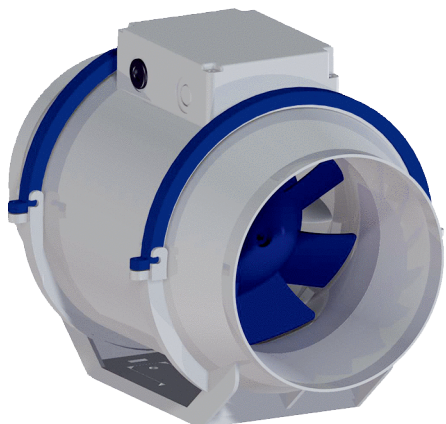

Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 160, motor s tehnologijom EC, trostupanjski

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za za-
državanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0543

Tehnički podaci

Volumen zraka	662 m ³ /h
Brzina	2.680 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	36,5 W (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Nomin.}	0,31 A (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Maks.}	0,37 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Plastika PP
Materijal kućišta	Polipropilen
Boja	siva
Težina	1,7 kg
Težina s pakovanjem	2,45 kg
Nominalna dužina	160 mm
Širina	235 mm
Visina	244,5 mm
Dubina	295 mm
Širina s pakovanjem	255 mm
Visina s pakovanjem	245 mm
Dubina s pakovanjem	320 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

HDR 16 EC


GTIN (EAN)	4012799805434
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , vi- soko (dB)	23,5	42,7	56,1	61,8	59,4	62,7	59,1	49,9	67

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

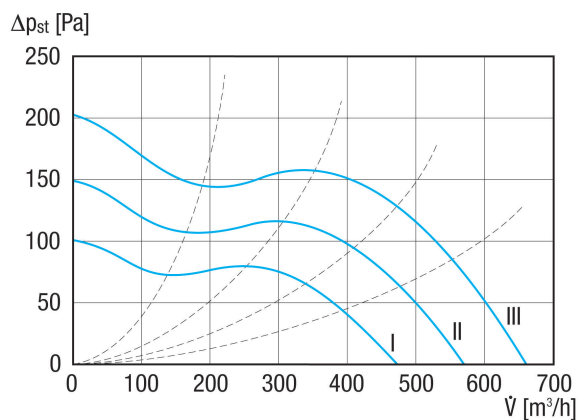

HDR 16 EC

Crtež s veličinama [mm]

