

## KFD 9030-A



## Kratka informacija

Zvučno izolirana ravna kutija za odsisni zrak s dijagonalnim ventilatorom i žaluzinom sa servomotorom, veličina kanala 900 mm x 300 mm

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Radni prostor, Prostorija za izlaganje, Proizvodno postrojenje, Industrijski hangar

Broj artikla

0080.0959

## Tehnički podaci

Volumen zraka	4.750 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.790 1/min
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	570 W
I <sub>Nomin.</sub>	2,5 A
I <sub>Maks.</sub>	3,4 A
Vrsta zaštite	IP 43
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Mjesto ugradnje	Kanal
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	50 kg
Težina s pakovanjem	51,07 kg
Razred filtra	ePM1 50% (F7)
Veličina kanala	900 mm x 300 mm
Širina	530 mm
Visina	367 mm
Dubina	967 mm
Širina s pakovanjem	562 mm
Visina s pakovanjem	377 mm
Dubina s pakovanjem	1.120 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	55 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	55 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799809593

## KFD 9030-A

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA2}$ , visoko (dB(A))	–	47	53	51	48	48	49	45	58
$L_{WA5}$ , visoko (dB(A))	–	52	63	72	72	70	67	59	77
$L_{WA6}$ , visoko (dB(A))	–	56	73	76	80	77	71	63	83

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB




$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

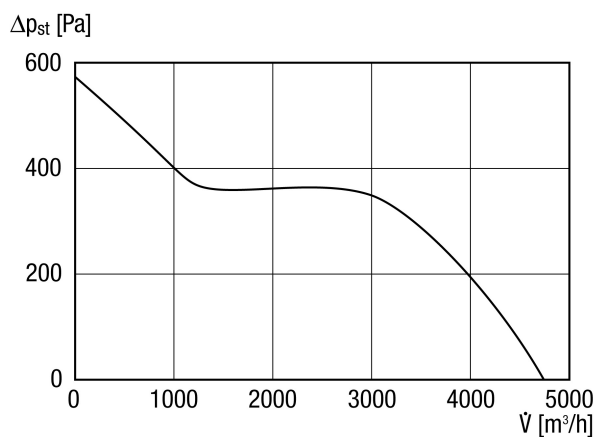

# KFD 9030-A

Crtež s veličinama [mm]

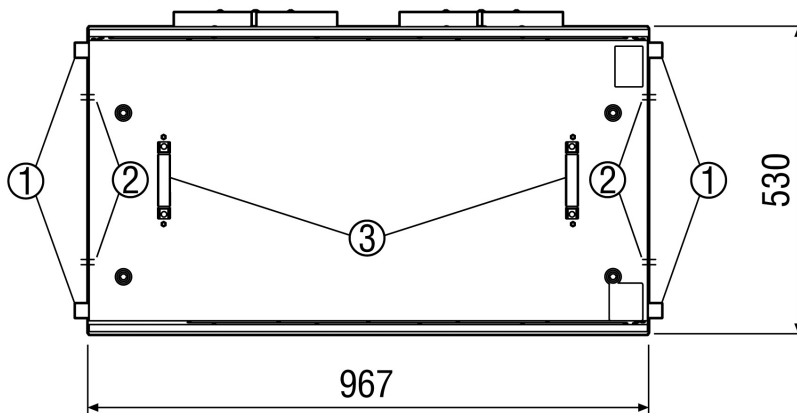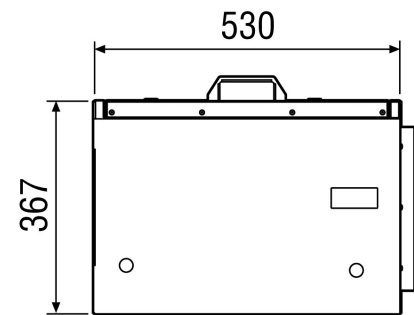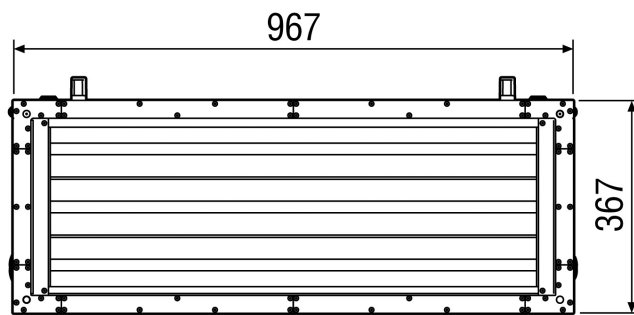

- ① Montažni kutnik (položaj promjenjiv)
- ② Ulaz kabla
- ③ Montažna ručka koja se može odviti