

KFD 9040-F



Kratka informacija

Zvučno izolirana ravna kutija za usisni zrak s dijagonalnim ventilatorom, žaluzinom, zračnim filtrom F5, zračnim filtrom F7 i toplovodnim grijačem zraka, veličina kanala 900 mm x 400 mm

Broj artikla 0080.0890

Tehnički podaci

Volumen zraka	4.500 m ³ /h
Brzina	2.730 1/min
Smjer zraka	Usis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	1.100 W
I _{Maks.}	6,1 A
Vrsta zaštite	IP 43
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Težina	115,5 kg
Težina s pakovanjem	134 kg
Razred filtra	F5/F7
Veličina kanala	900 mm x 400 mm
Širina s pakovanjem	1.200 mm
Visina s pakovanjem	740 mm
Dubina s pakovanjem	1.200 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	55 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799808909

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2} , visoko (dB(A))	–	62	57	56	56	54	50	38	65
L _{WA5} , visoko (dB(A))	–	65	65	73	73	69	62	47	78

KFD 9040-F


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	69	75	81	84	81	75	67	88

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja


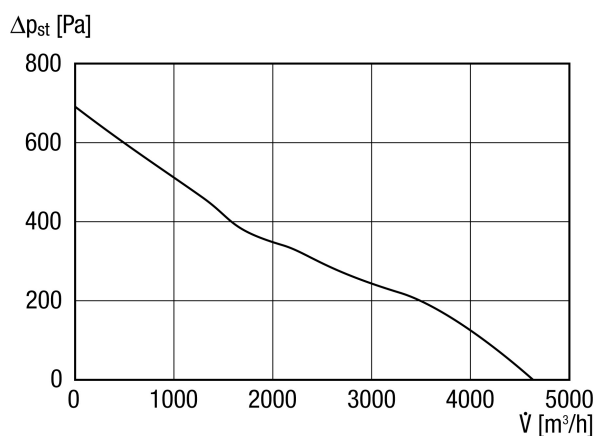


Krivulja Padovi tlaka vode u grijaču

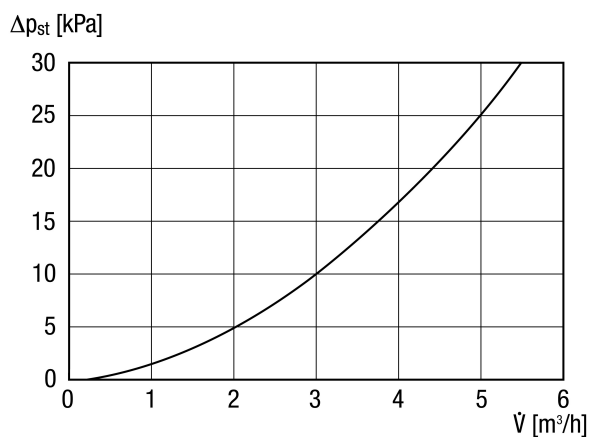

KFD 9040-F

Crtež s veličinama [mm]

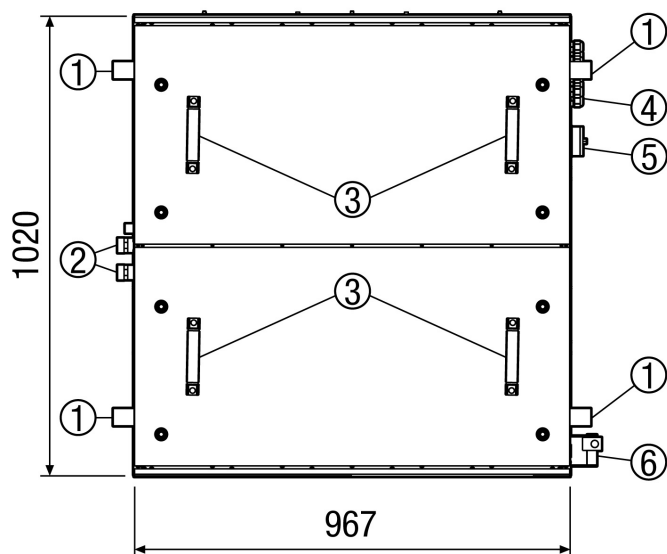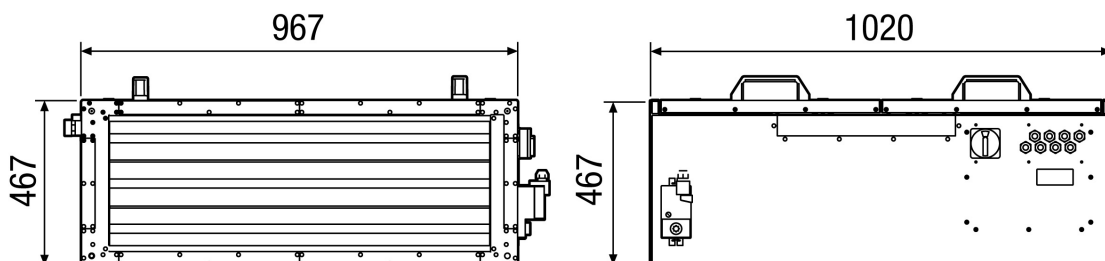

- ① Montažni kutnik (položaj promjenjiv)
- ② Priključak za toplu vodu za toplovodni grijač zraka 3/4" AG (prema odabiru i priključak na suprotnoj strani)
- ③ Montažna ručka
- ④ Električni spojevi
- ⑤ Priključna kutija za ventilator
- ⑥ Servomotor žaluzine