

KFR 9030-F



Kratka informacija

Zvučno izolirana ravna kutija za usisni zrak s radialnim ventilatorom, žaluzinom, zračnim filtrom F5, zračnim filtrom F7 i toplovodnim grijačem zraka, veličina kanala 900 mm x 300 mm

Broj artikla

0080.0881

Tehnički podaci

Volumen zraka	3.500 m ³ /h (Potrebno delta p _{f5} min = 300 Pa)
Brzina	2.700 1/min
Smjer zraka	Usis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	1.480 W
I _{Maks.}	7,7 A
Vrsta zaštite	IP 43
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Težina	96,7 kg
Težina s pakovanjem	116 kg
Razred filtra	F5/F7
Veličina kanala	900 mm x 300 mm
Širina s pakovanjem	1.200 mm
Visina s pakovanjem	820 mm
Dubina s pakovanjem	1.200 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	45 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799808817

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2} , visoko (dB(A))	–	51	53	44	45	45	45	41	57
L _{WA5} , visoko (dB(A))	–	58	64	68	67	68	62	51	74

KFR 9030-F


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	61	67	66	57	55	62	64	72

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

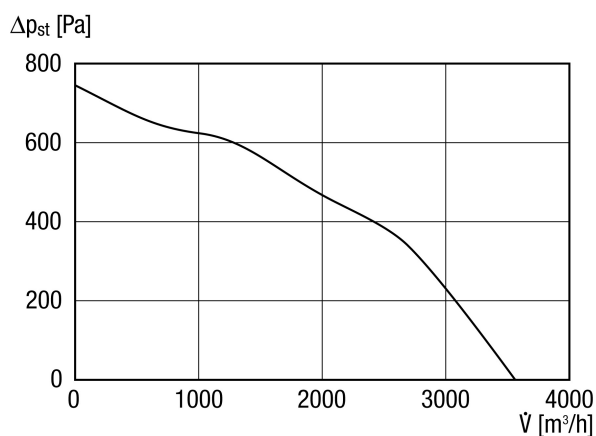


Krivulja Padovi tlaka vode u grijaču

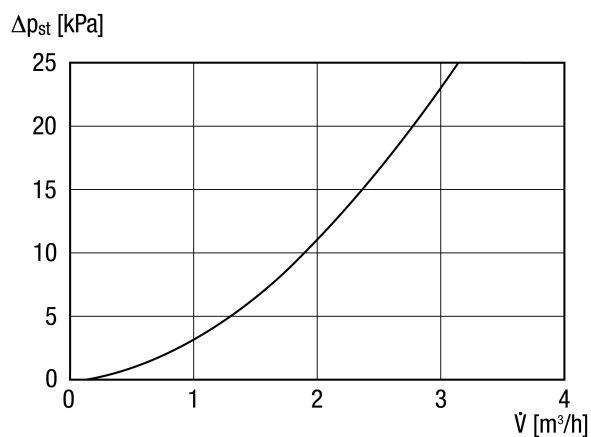

KFR 9030-F

Crtež s veličinama [mm]

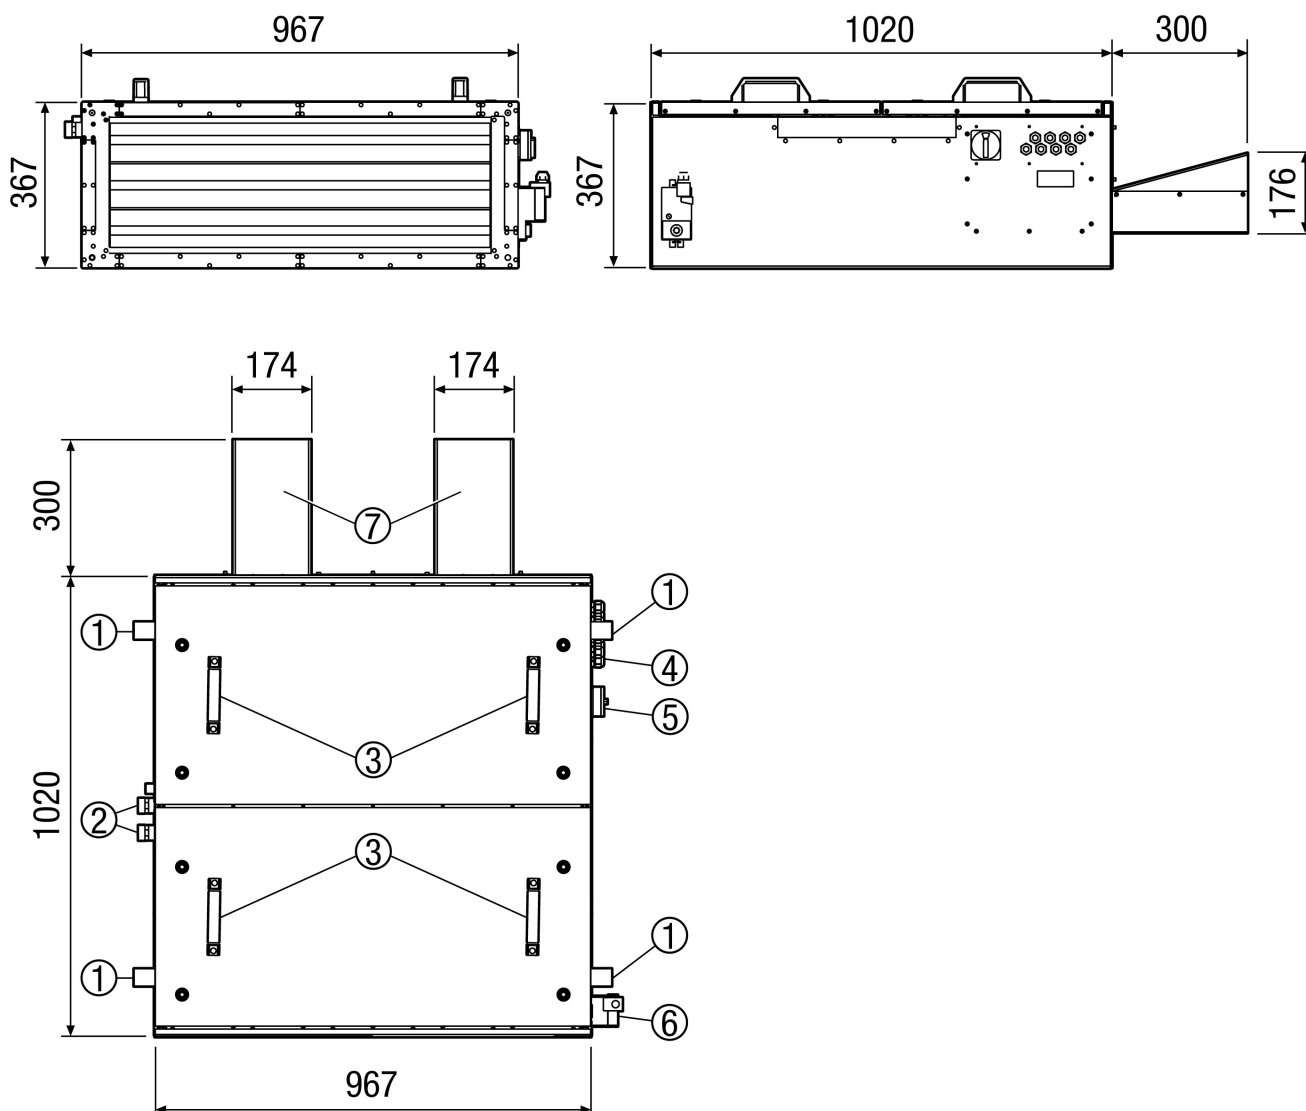

- ① Montažni kutnik (položaj promjenjiv)
- ② Priključak za toplu vodu za toplovodni grijač zraka 3/4" AG (prema odabiru i priključak na suprotnoj strani)
- ③ Montažna ručka
- ④ Električni spojevi
- ⑤ Priključna kutija za ventilator
- ⑥ Servomotor žaluzine
- ⑦ Difuzor