

KFR 9030



Kratka informacija

Zvučno izolirana ravna kutija za usisni zrak s radialnim ventilatorom, žaluzinom, zračnim filtrom i toplovodnim grijačem zraka, veličina kanala 900 mm x 300 mm

Broj artikla

0080.0963

Tehnički podaci

Volumen zraka	3.920 m ³ /h (Potrebno delta p _{fs} min = 300 Pa)
Brzina	2.600 1/min
Smjer zraka	Usis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	1.790 W
I _{Maks.}	8,5 A
Vrsta zaštite	IP 43
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Težina	81,5 kg
Težina s pakovanjem	82,7 kg
Razred filtra	F5
Veličina kanala	900 mm x 300 mm
Širina s pakovanjem	1.040 mm
Visina s pakovanjem	620 mm
Dubina s pakovanjem	752 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	45 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	45 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799809630

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2} , visoko (dB(A))	—	52	54	45	46	46	47	45	57
L _{WA5} , visoko (dB(A))	—	58	66	69	67	70	66	59	75

KFR 9030


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	62	70	67	59	57	62	65	73

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

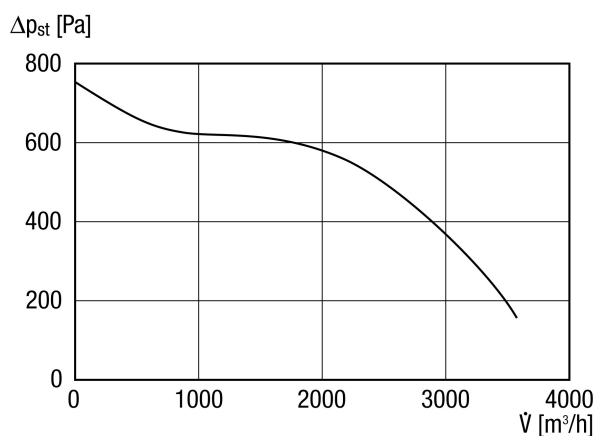


Krivulja Padovi tlaka vode u grijaču

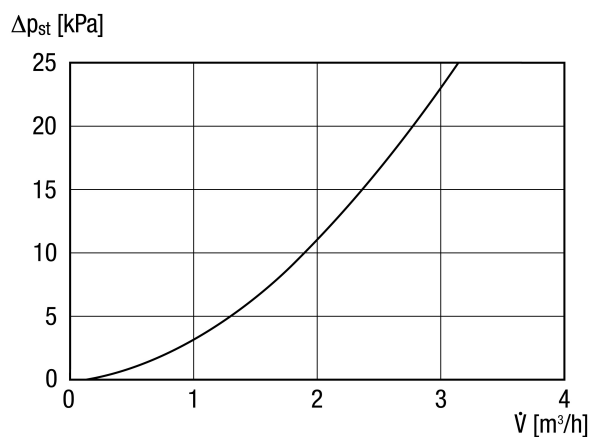

KFR 9030

Crtež s veličinama [mm]

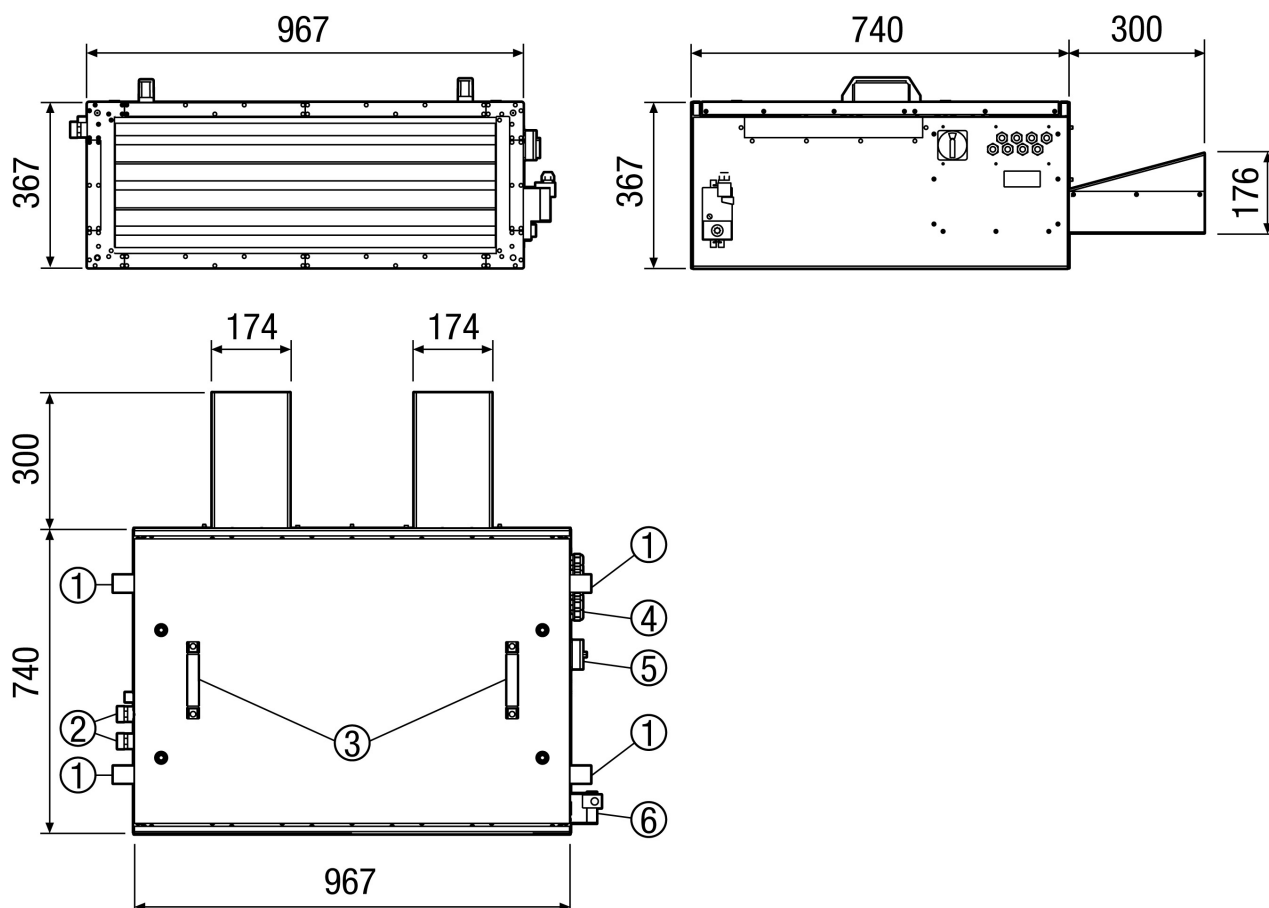

- ① Montažni kutnik (položaj promjenjiv)
- ② Priključak za toplu vodu za toplovodni grijač zraka 3/4" AG (prema odabiru i priključak na suprotnoj strani)
- ③ Montažna ručka
- ④ Električni spojevi
- ⑤ Priključna kutija za ventilator
- ⑥ Servomotor žaluzine