


MA-FR75

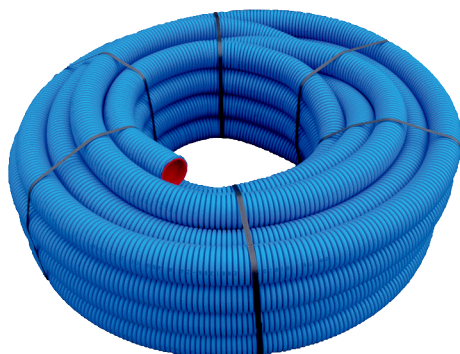

Kratka informacija

Fleksibilna PE-HD cijev, dužina 50 m, vanjski promjer 75 mm, maks. 30 m³/h, polumjer savijanja $\geq 0,29$ m.

Primjeri primjene

Obiteljska kuća, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Industrijski objekt, Poslovna zgrada, Modernizacije


Broj artikla 0152.0091

Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis i odsis zraka
Volumen zraka	30 m ³ /h (preporučeno)
Mjesto ugradnje	Strop / Pod / Zid
Materijal	Polietilen (PE)
Podaci o plastici	Bez PVC-a
Ponašanje požara	Uobičajeno zapaljivi materijal (ponašanje požara E) u skladu s normom DIN EN 13501-1: 2010)
Krutost prstena	$\leq 10\text{kN/m}^2$ u skladu s EN ISO 9969
Boja	plava
Težina	16 kg
Težina s pakovanjem	16,5 kg
Nominalna dužina	75 mm
Unutrašnji promjer	61,5 mm
Duljina	50.000 mm
Širina	76 mm
Visina	76 mm
Dubina	50.000 mm
Širina s pakovanjem	1.145 mm
Visina s pakovanjem	385 mm
Dubina s pakovanjem	1.145 mm
Minimalni polumjer savijanja	290 mm
Temperatura okoline	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	Jedna rola od 50 m
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799520917

MA-FR75

Krivulja

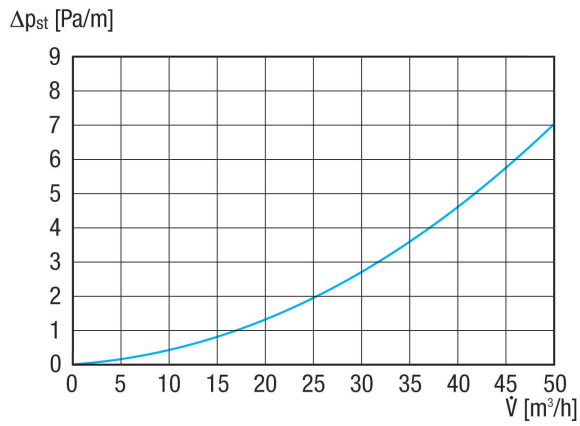

Crtež s veličinama [mm]

