


## MA-FR90

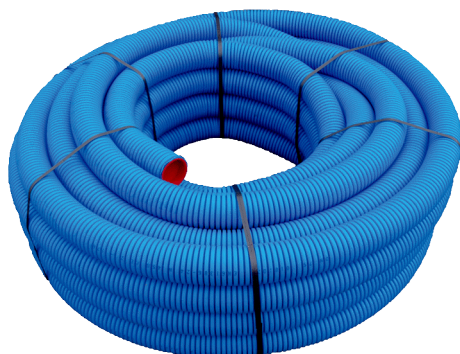

## Kratka informacija

Fleksibilna PE-HD cijev, dužina 50 m, vanjski promjer 90 mm, maks. 50 m<sup>3</sup>/h, polumjer savijanja  $\geq 0,33m$ , stabilan na tlak za betoniranje u filigranski strop kata

## Primjeri primjene

Obiteljska kuća, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Industrijski objekt, Poslovna zgrada, Modernizacije

Broj artikla


0152.0092

## Tehnički podaci

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Smjer zraka                  | Usis i odsis zraka  |
| Volumen zraka                | 50 m <sup>3</sup> /h (preporučeno)  |
| Mjesto ugradnje              | Strop / Pod / Zid   |
| Materijal                    | Polietilen (PE)   |
| Podaci o plastici            | Bez PVC-a   |
| Ponašanje požara             | Uobičajeno zapaljivi materijal (ponašanje požara E) u skladu s normom DIN EN 13501-1: 2010) |
| Krutost prstena              | $\leq 10kN/m^2$ u skladu s EN ISO 9969  |
| Boja                         | plava   |
| Težina                       | 22 kg   |
| Težina s pakovanjem          | 22,5 kg   |
| Nominalna dužina             | 90 mm   |
| Unutrašnji promjer           | 75,7 mm   |
| Duljina                      | 50.000 mm   |
| Širina                       | 90 mm   |
| Visina                       | 90 mm   |
| Dubina                       | 50.000 mm   |
| Širina s pakovanjem          | 1.330 mm  |
| Visina s pakovanjem          | 400 mm  |
| Dubina s pakovanjem          | 1.330 mm  |
| Minimalni polumjer savijanja | 330 mm  |
| Temperatura okoline          | -20 °C do 60 °C   |
| Jedinica za pakiranje        | Jedna rola od 50 m  |
| Asortiman                    | K   |
| GTIN (EAN)                   | 4012799520924   |

# MA-FR90

## Krivulja

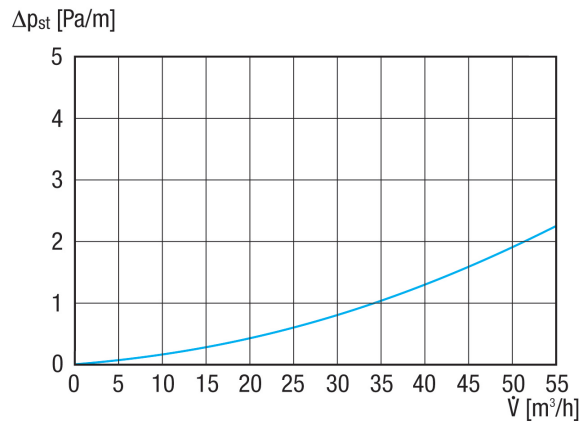

## Crtež s veličinama [mm]

