

## MLG 30



## Kratka informacija

Unutarnja rešetka za usis i odsis zraka, čelični lim


Broj artikla

0151.0063

## Tehnički podaci

Smjer zraka	Usis zraka / Odsis zraka
Min. brzina strujanja	
Maks. brzina strujanja	2 m/s
Mjesto ugradnje	Zid
Materijal	Čelični lim
Materijal kućišta	Čelični lim, emajlirani
Boja	bijela
Težina	1,4
Prikladno za nominalnu dužinu	300 mm
Slobodni poprečni presjek	520 cm <sup>2</sup>
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799510635


## Krivulja Padovi tlaka

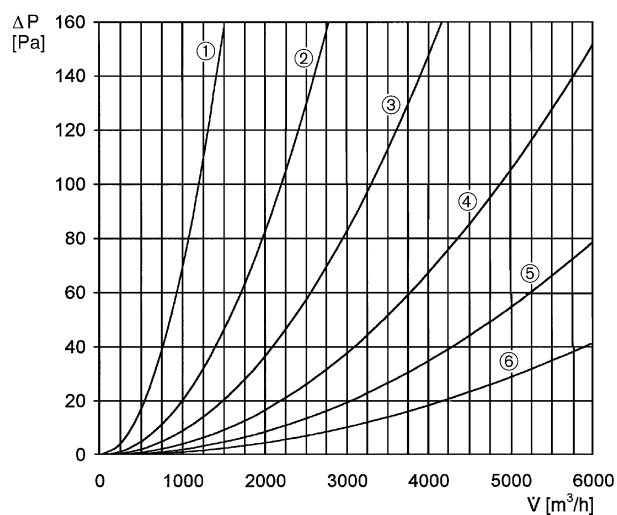

- ① MLG 20
- ② MLG 25
- ③ MLG 30
- ④ MLG 35
- ⑤ MLG 40
- ⑥ MLG 50

# MLG 30

Crtež s veličinama [mm]

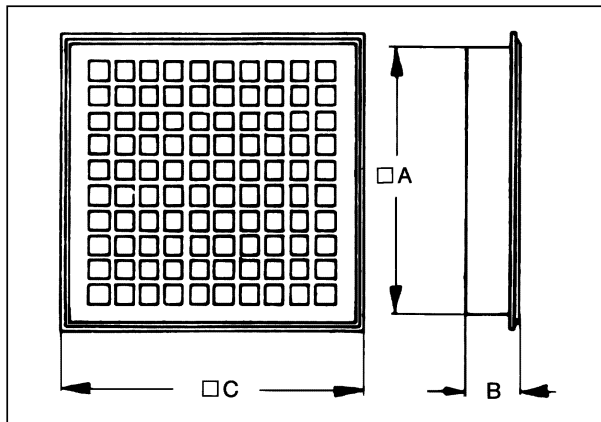

A	B	C
322	52	355