


## PP 45 SE

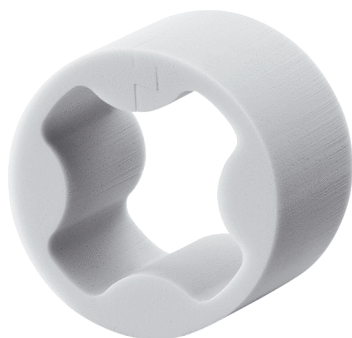

## Kratka informacija

Zvučno izolirani element kao opcija pribora za komplet za završnu montažu PP 45 O, PP 45 K i PP 45 RC


Broj artikla 0093.0308

## Tehnički podaci

Mjesto ugradnje	Zid
Materijal	Melaminska smola
Boja	siva
Težina	0,02 kg
Težina s pakovanjem	0,02 kg
Protupožarna zaštita	Klasa protupožarnosti B1
Vanjski promjer	154 mm
Širina	154 mm
Visina	154 mm
Dubina	100 mm
Širina s pakovanjem	156 mm
Visina s pakovanjem	156 mm
Dubina s pakovanjem	101 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	
Uneseni gubitak pri 125 Hz	
Uneseni gubitak pri 250 Hz	
Uneseni gubitak pri 500 Hz	
Uneseni gubitak pri 1 kHz	
Uneseni gubitak pri 2 kHz	
Uneseni gubitak pri 4 kHz	
Uneseni gubitak pri 8 kHz	
Uneseni gubitak ukupno	2 dB
Uneseni gubitak napomena	kod 2x PP45 SE (zakrenuto za 45°): 2,5-5 dB(A)
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799933083

# PP 45 SE

## Krivulja

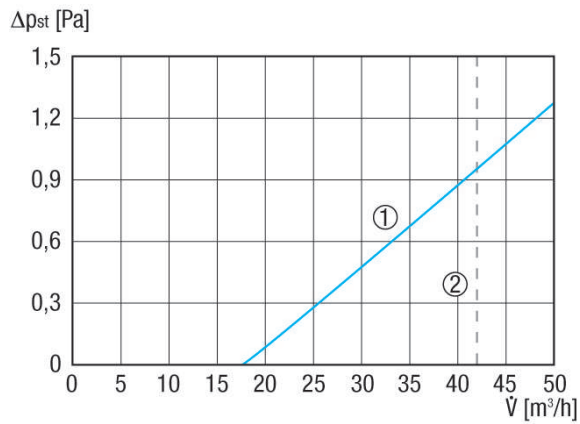

- ① Maksimalna krivulja gubitka tlaka kod dva zvučno izolirana elementa PP 45 SE (10 cm) koji se mogu tako pozicionirati da međusobno budu pod kutom od 45°
- ② Maksimalni volumen zraka (42 m<sup>3</sup>/h) kompleta za završnu montažu PP 45 K, PP 45 O i PP 45 RC

## Crtež s veličinama [mm]

