



Kratka informacija

Savijljiv cijevni prigušivač s usnom brtvom, zvučno izolirani poklopac od 25 mm, dužina 1000 mm, DN 100

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla


0092.0592

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Mjesto ugradnje	Ventilator
Materijal	Aluminij
Boja	srebrna
Težina	0,9 kg
Težina s pakovanjem	1,27 kg
Promjer priključka	100 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	100 mm
Širina	160 mm
Visina	160 mm
Dubina	1.000 mm
Širina s pakovanjem	165 mm
Visina s pakovanjem	165 mm
Dubina s pakovanjem	1.175 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	8 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	14 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	31 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	52 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	36 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	27 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799925927

RSR 10-1

Krivulja

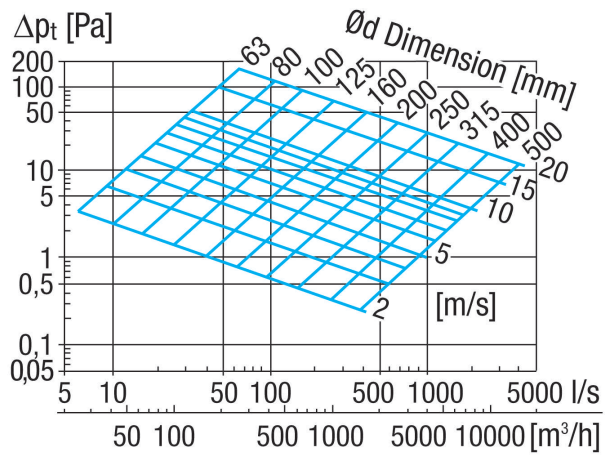

Crtež s veličinama [mm]

