


RSR 10

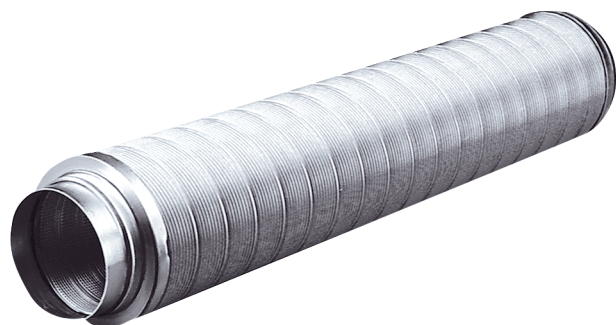

Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 100

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0311

Tehnički podaci


Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	1,4 kg
Težina s pakovanjem	1,23 kg
Nominalna dužina	100 mm
Širina	159,5 mm
Visina	159,5 mm
Dubina	1.120 mm
Širina s pakovanjem	175 mm
Visina s pakovanjem	165 mm
Dubina s pakovanjem	1.185 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	6 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	18 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	33 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	50 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	50 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	25 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	19 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923114

RSR 10

Krivulja Padovi tlaka



Crtež s veličinama [mm]

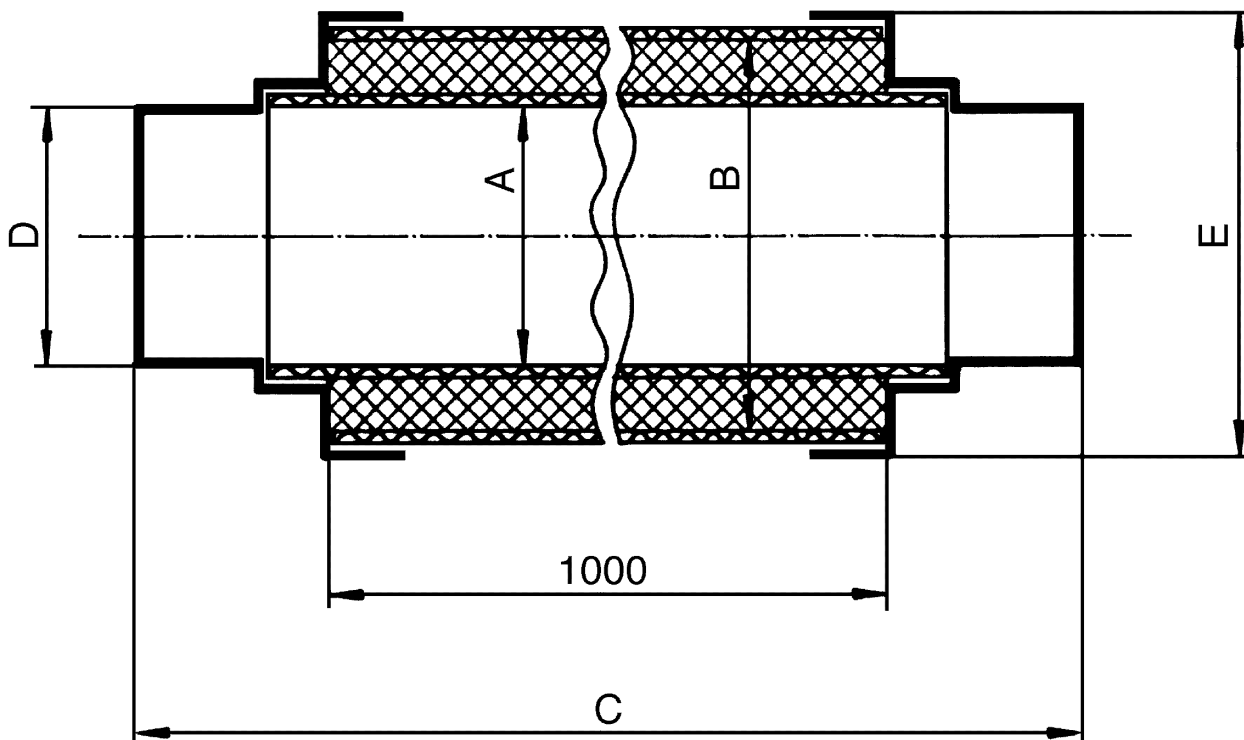

RSR 10



A	B	C	D	E
100	150	1.120	99,5	200