

RSR 12/50



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 125

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0322

Tehnički podaci


Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Materijal	Aluminij
Težina	1,76 kg
Težina s pakovanjem	2,37 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	1.120 mm
Visina	236 mm
Dubina	236 mm
Širina s pakovanjem	1.190 mm
Visina s pakovanjem	270 mm
Dubina s pakovanjem	270 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	1 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	7 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	13 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	24 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	41 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	45 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	29 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	28 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923220

RSR 12/50

Krivulja Padovi tlaka



Crtež s veličinama [mm]

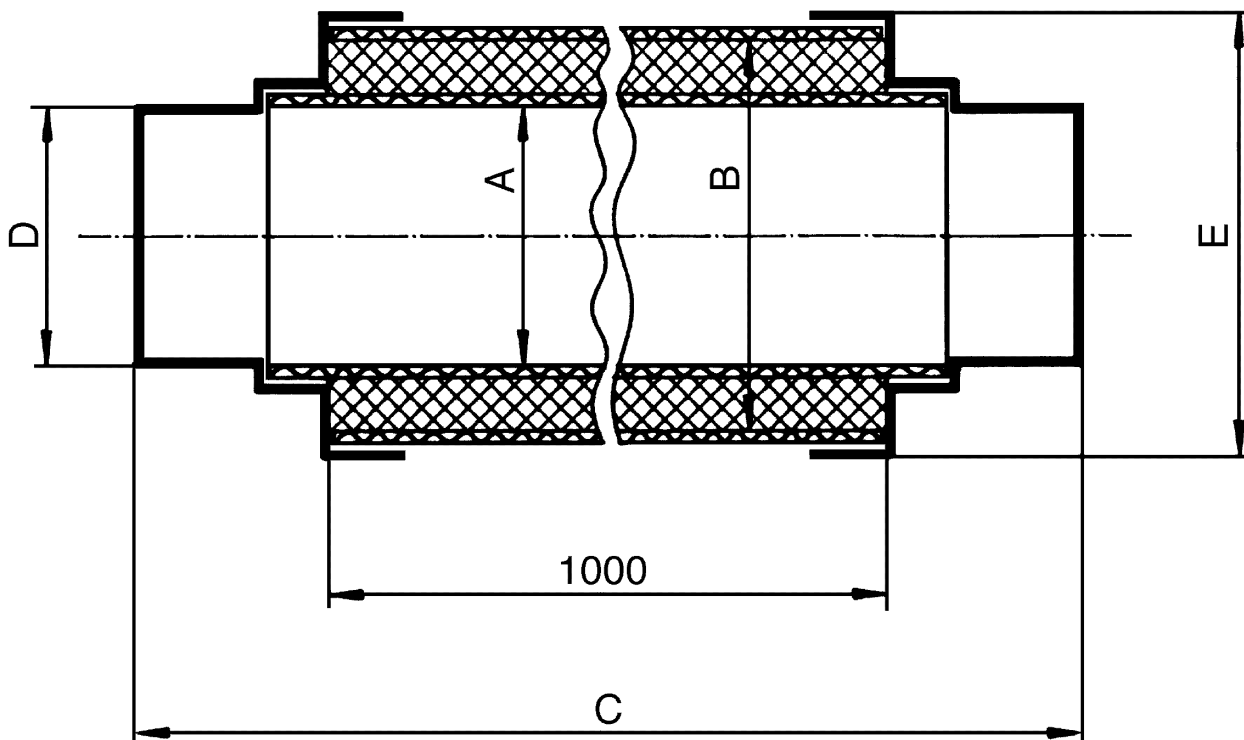



RSR 12/50

A	B	C	D	E
125	224	1.120	124,5	236