


RSR 15

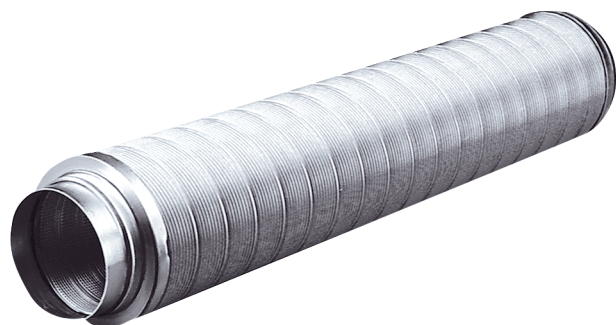

Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 150

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0313

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	1,8 kg
Težina s pakovanjem	1,79 kg
Nominalna dužina	150 mm
Širina	212 mm
Visina	212 mm
Dubina	1.120 mm
Širina s pakovanjem	215 mm
Visina s pakovanjem	220 mm
Dubina s pakovanjem	1.190 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	11 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	25 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	46 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	35 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	19 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	16 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923138

RSR 15

Krivulja Padovi tlaka



- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

Crtež s veličinama [mm]



RSR 15



A	B	C	D	E
150	200	1.120	149,5	250