

RSR 16/50



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 160

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla

0092.0324

Tehnički podaci


Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Materijal	Aluminij
Težina	1,86 kg
Težina s pakovanjem	2,47 kg
Nominalna dužina	160 mm
Širina	1.120 mm
Visina	262,5 mm
Dubina	262,5 mm
Širina s pakovanjem	1.185 mm
Visina s pakovanjem	270 mm
Dubina s pakovanjem	270 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	1 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	5 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	10 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	21 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	39 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	30 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	20 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	18 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923244

RSR 16/50

Krivulja Padovi tlaka



Crtež s veličinama [mm]

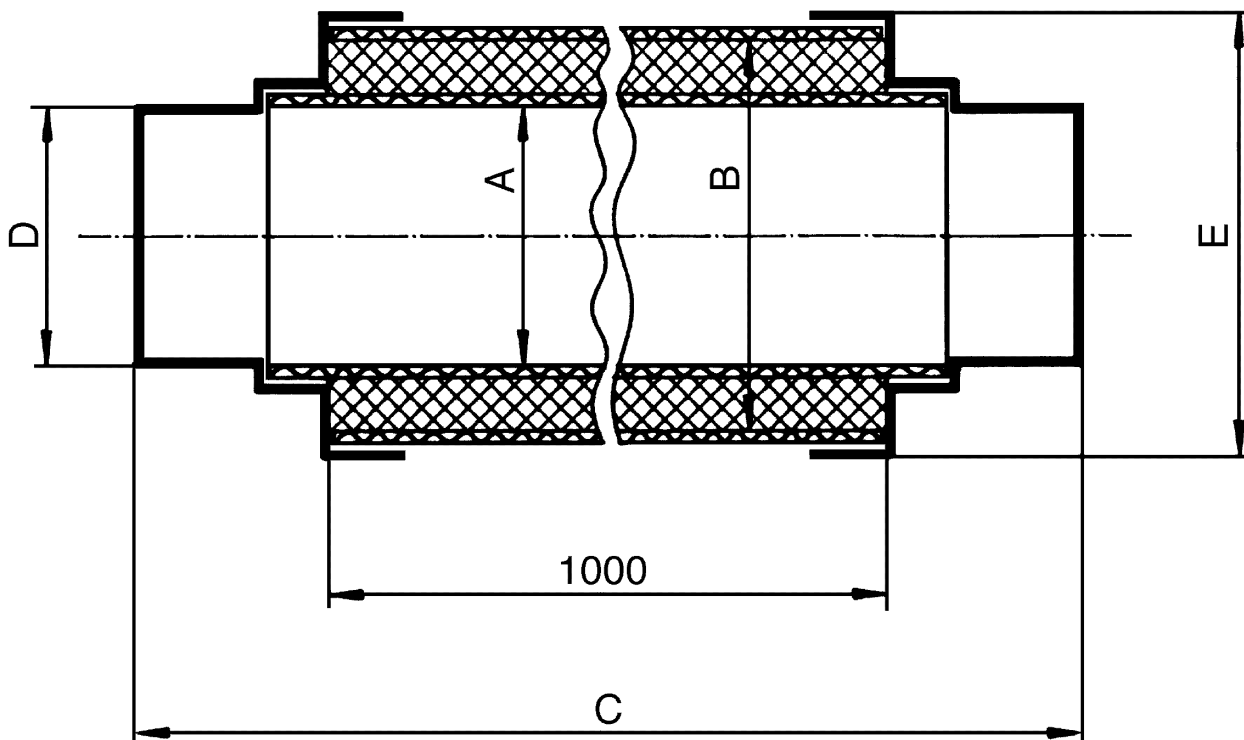



RSR 16/50

A	B	C	D	E
160	250	1.120	159,5	262,5