

RSR 18



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 180

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0315

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	2,1 kg
Težina s pakovanjem	1,93 kg
Nominalna dužina	180 mm
Širina	236 mm
Visina	236 mm
Dubina	1.120 mm
Širina s pakovanjem	270 mm
Visina s pakovanjem	270 mm
Dubina s pakovanjem	1.185 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	10 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	22 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	42 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	25 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	16 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	14 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923152


RSR 18

Krivulja Padovi tlaka



- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

Crtež s veličinama [mm]

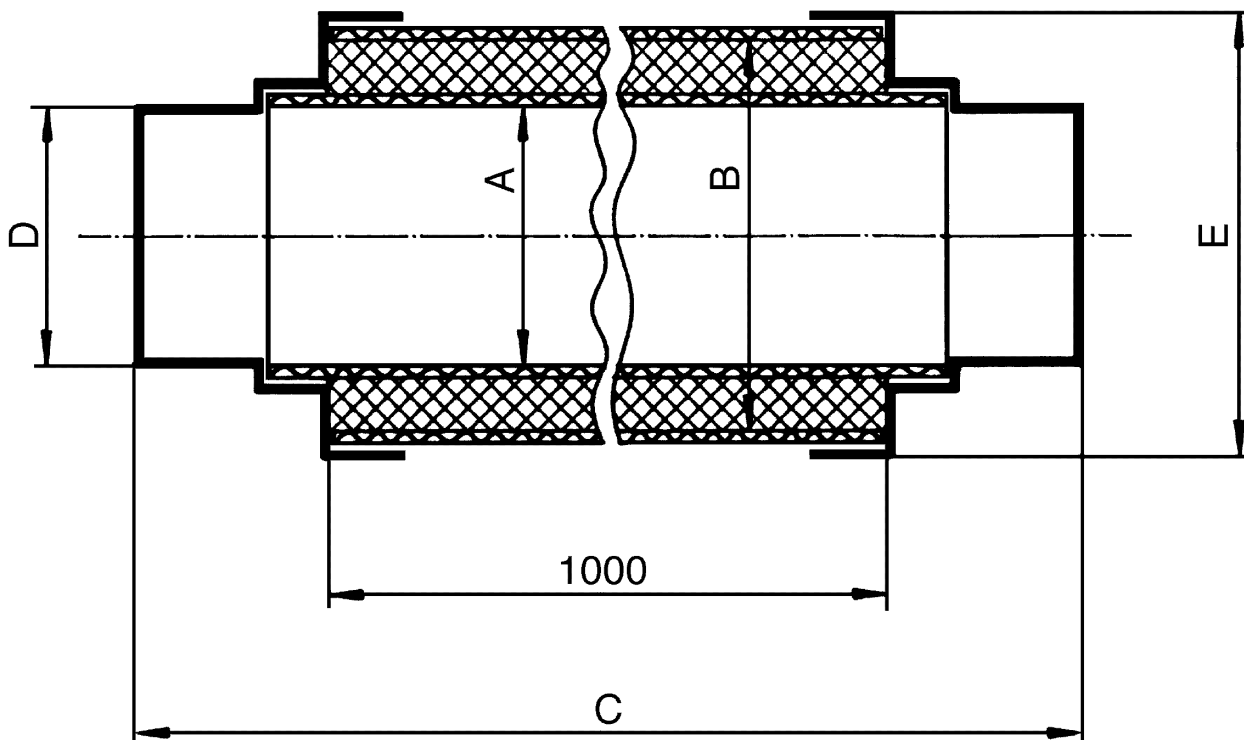



RSR 18

A	B	C	D	E
180	224	1.120	179,5	280