

RSR 18/50



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 180

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar


Broj artikla 0092.0325

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Materijal	Aluminij
Težina	2,2 kg
Težina s pakovanjem	2,93 kg
Nominalna dužina	180 mm
Širina	1.120 mm
Visina	292,5 mm
Dubina	292,5 mm
Širina s pakovanjem	1.180 mm
Visina s pakovanjem	310 mm
Dubina s pakovanjem	310 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	9 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	16 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	32 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	22 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	15 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	15 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923251


RSR 18/50

Krivulja Padovi tlaka

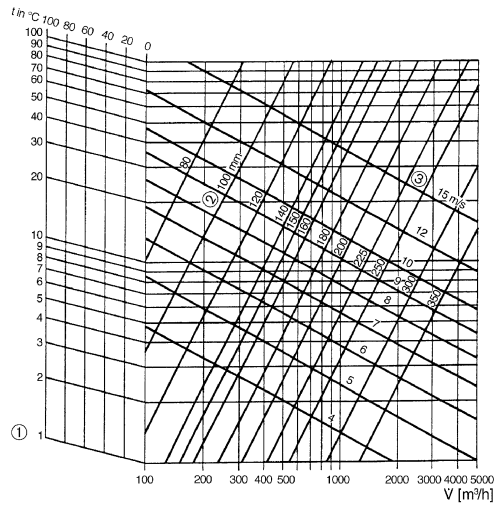

- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

Crtež s veličinama [mm]

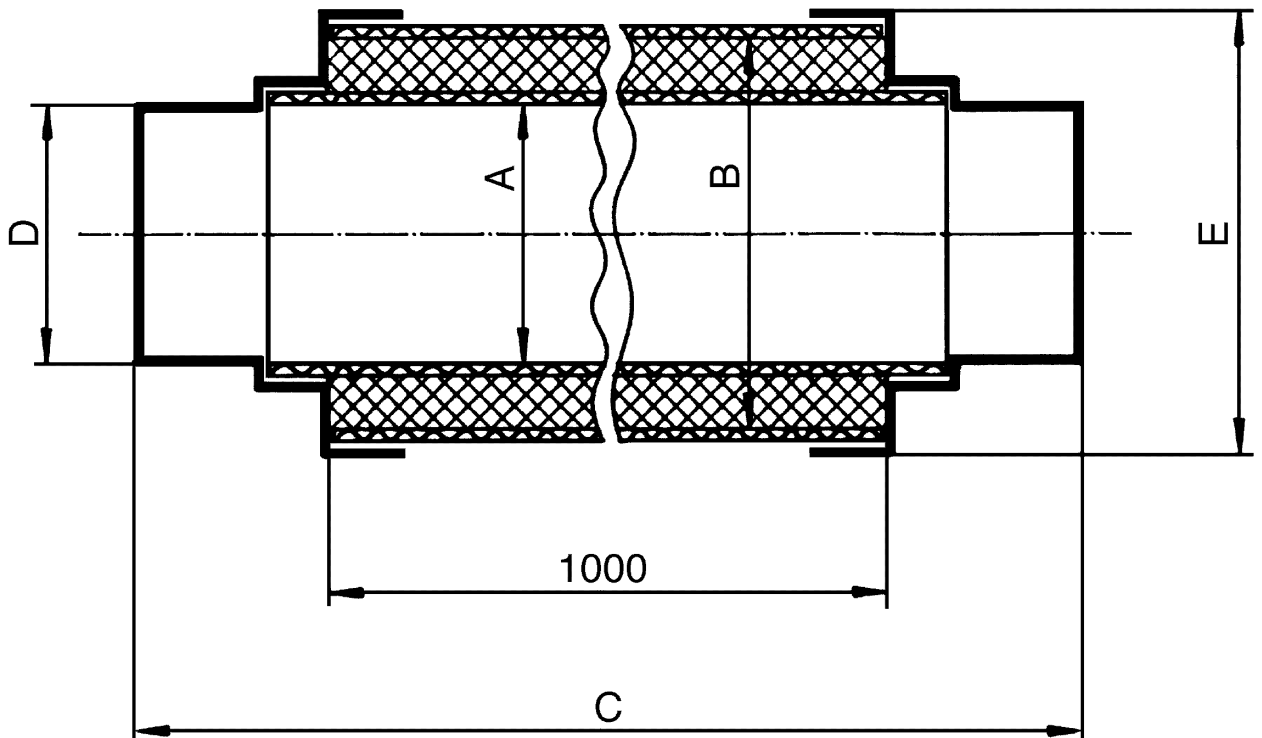



RSR 18/50

A	B	C	D	E
180	280	1.120	179,5	292,5