

### Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 200

### Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0316

### Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	2,4 kg
Težina s pakovanjem	2,2 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	262,5 mm
Visina	262,5 mm
Dubina	1.120 mm
Širina s pakovanjem	270 mm
Visina s pakovanjem	270 mm
Dubina s pakovanjem	1.190 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	9 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	21 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	40 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	23 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	15 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	13 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923169


# RSR 20

## Krivulja Padovi tlaka



- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

## Crtež s veličinama [mm]

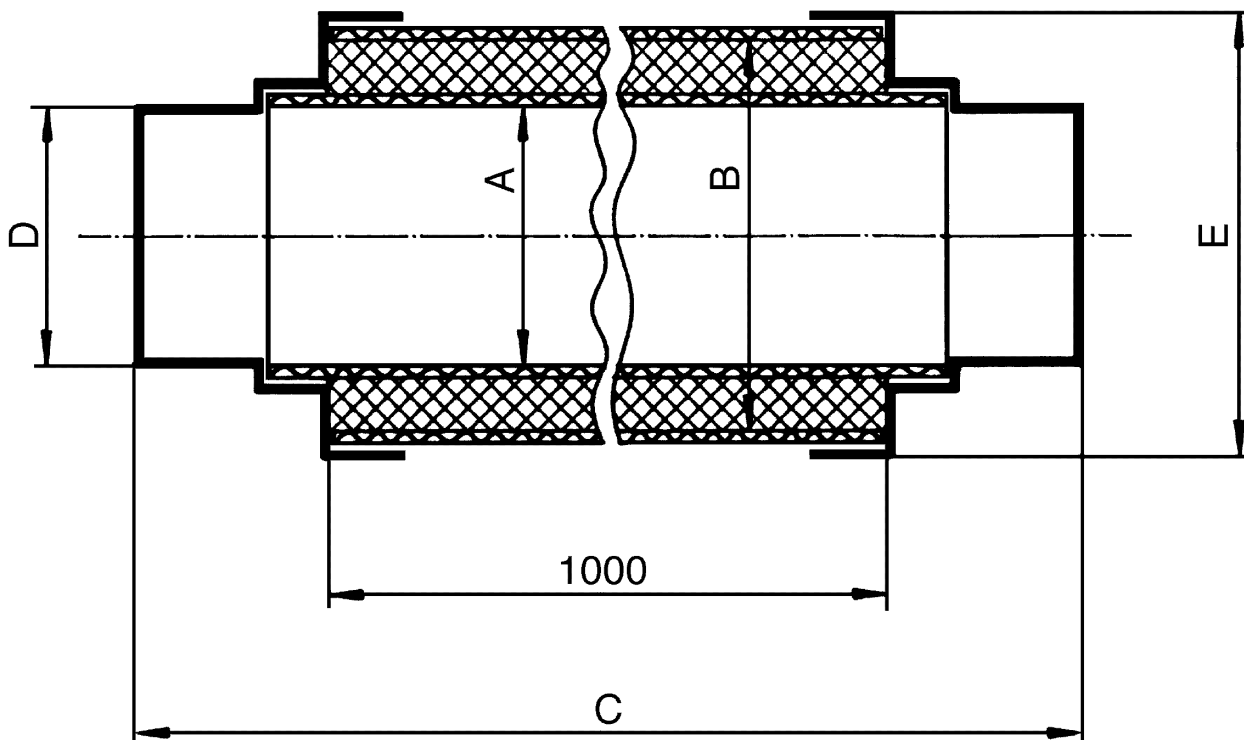



# RSR 20

A	B	C	D	E
200	250	1.120	199,5	300