

RSR 20/50



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 200

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0326

Tehnički podaci

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Model | Zvučno izolirani poklopac od 50 mm |
| Materijal | Aluminij |
| Težina | 2,34 kg |
| Težina s pakovanjem | 3,07 kg |
| Nominalna dužina | 200 mm |
| Širina | 1.120 mm |
| Visina | 312,5 mm |
| Dubina | 312,5 mm |
| Širina s pakovanjem | 1.180 mm |
| Visina s pakovanjem | 315 mm |
| Dubina s pakovanjem | 315 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz | 3 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz | 4 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz | 9 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz | 16 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz | 32 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz | 22 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz | 15 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz | 15 dB |
| Uneseni gubitak ukupno | |
| Uneseni gubitak napomena | |
| Zvučna izolacija | da |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |
| GTIN (EAN) | 4012799923268 |


RSR 20/50

Krivulja Padovi tlaka



- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

Crtež s veličinama [mm]

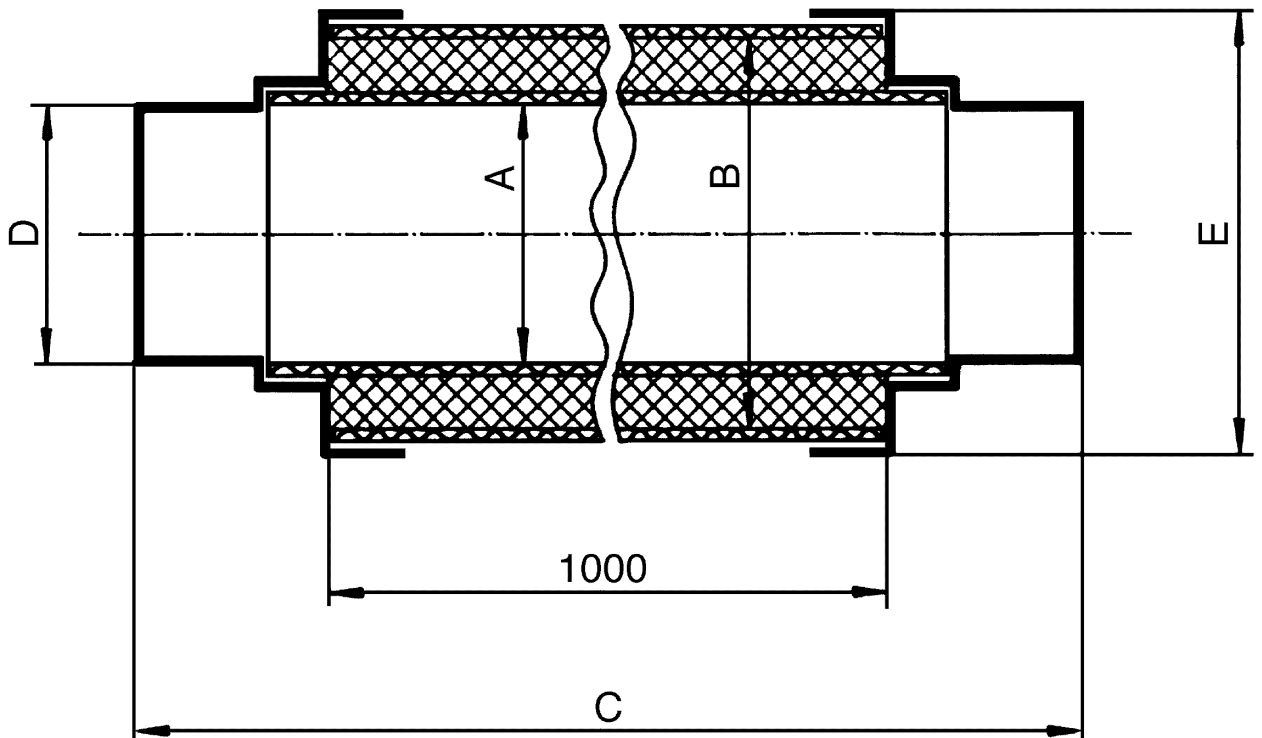

RSR 20/50



| A | B | C | D | E |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 200 | 300 | 1.120 | 199,5 | 312,5 |