

Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 280

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar


Broj artikla 0092.0318

Tehnički podaci


Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	3,6 kg
Težina s pakovanjem	4,85 kg
Nominalna dužina	280 mm
Širina	362,5 mm
Visina	362,5 mm
Dubina	1.170 mm
Širina s pakovanjem	380 mm
Visina s pakovanjem	380 mm
Dubina s pakovanjem	1.195 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	1 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	2 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	9 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	18 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	19 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	9 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	9 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923183

RSR 28

Krivulja Padovi tlaka

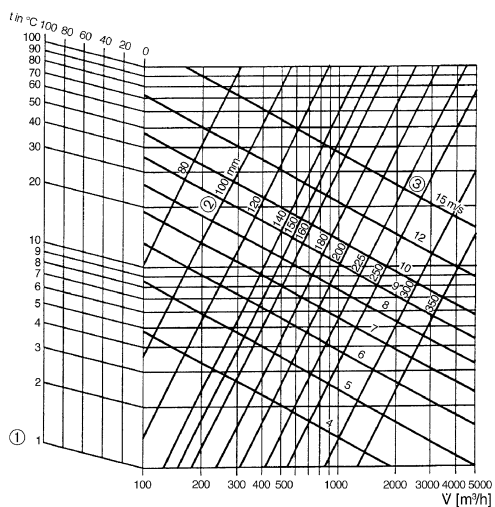

Crtež s veličinama [mm]

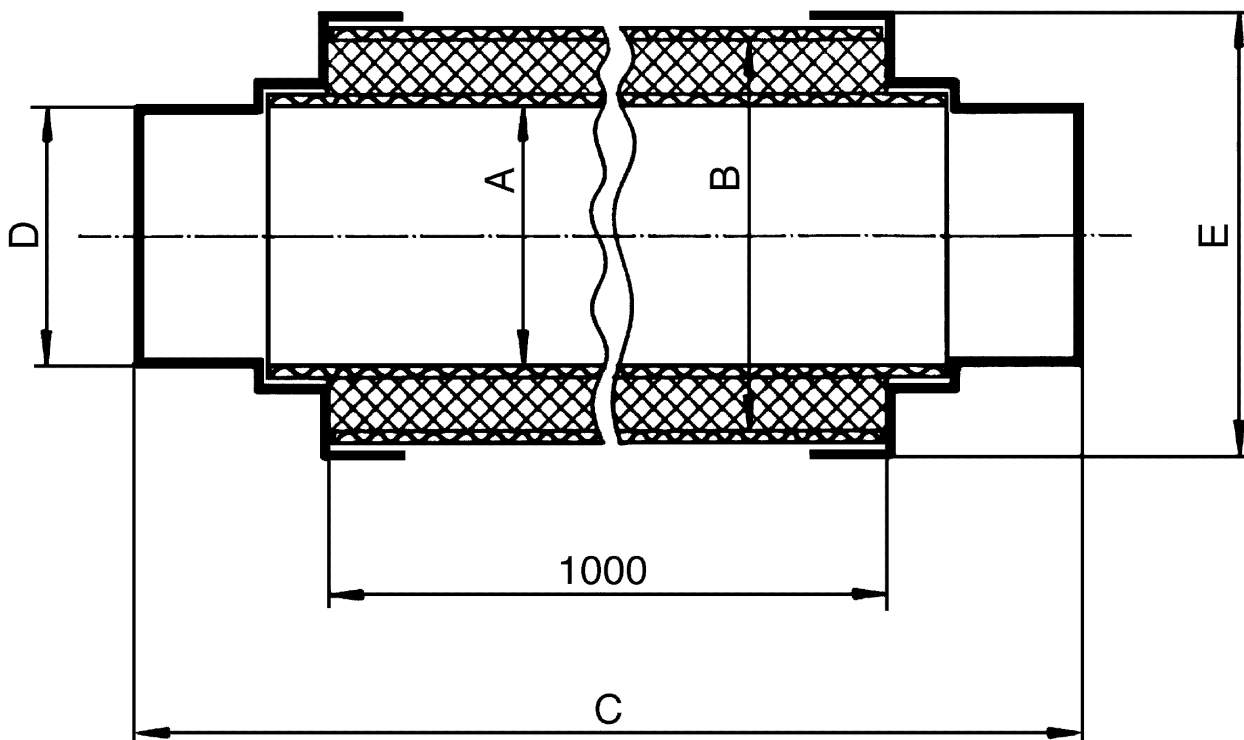



RSR 28

A	B	C	D	E
280	355	1.170	279,5	362,5