

## RSR 28/50



## Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 280

## Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar


Broj artikla 0092.0328

## Tehnički podaci


Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Materijal	Aluminij
Težina	4 kg
Težina s pakovanjem	5,44 kg
Nominalna dužina	280 mm
Širina	413,5 mm
Visina	413,5 mm
Dubina	1.170 mm
Širina s pakovanjem	430 mm
Visina s pakovanjem	430 mm
Dubina s pakovanjem	1.205 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	2 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	4 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	8 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	16 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	33 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	15 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	11 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	12 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923282

# RSR 28/50

## Krivulja Padovi tlaka

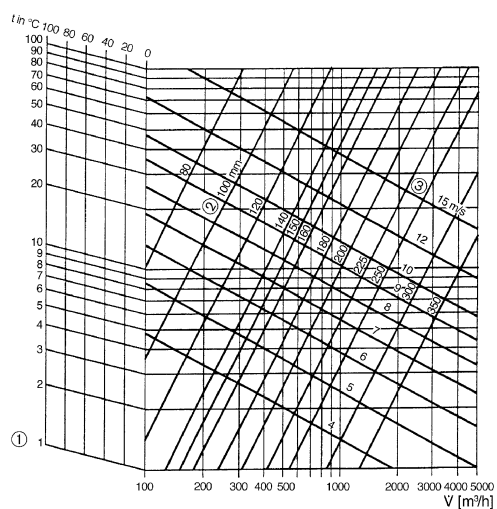

## Crtež s veličinama [mm]

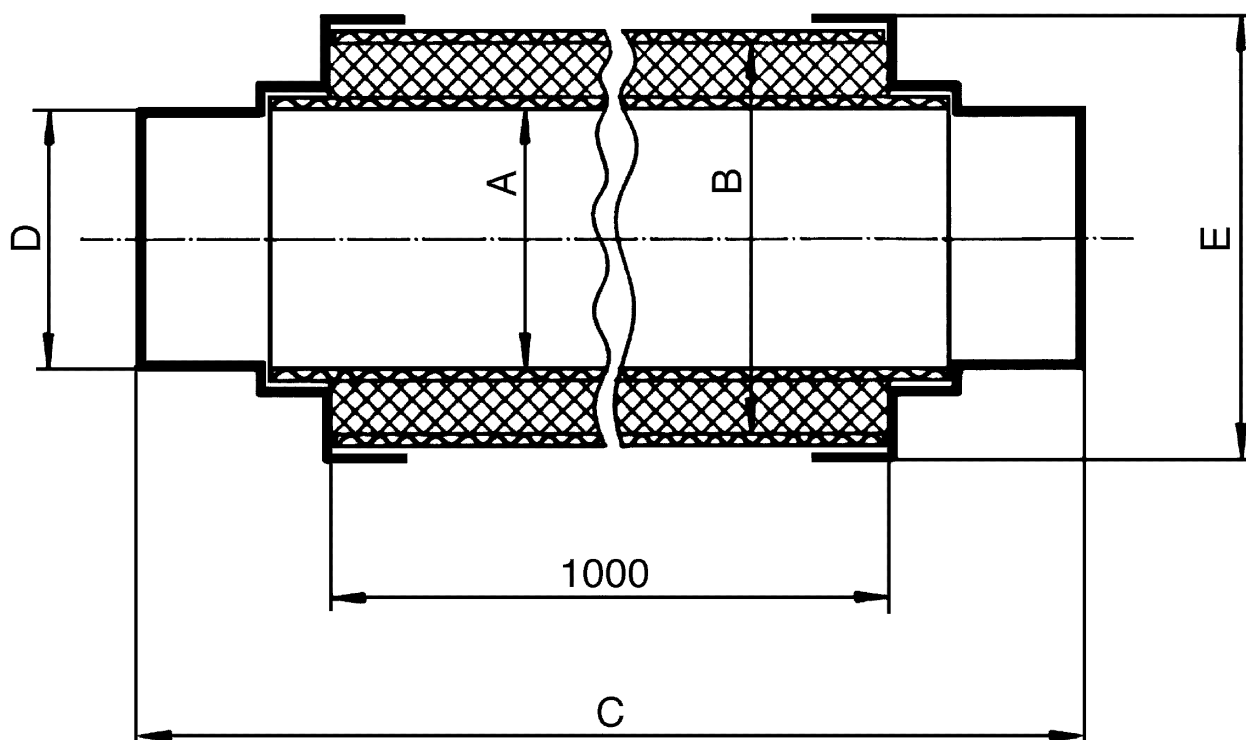

# RSR 28/50



A	B	C	D	E
280	400	1.170	279,5	413,5