


## RSR 31

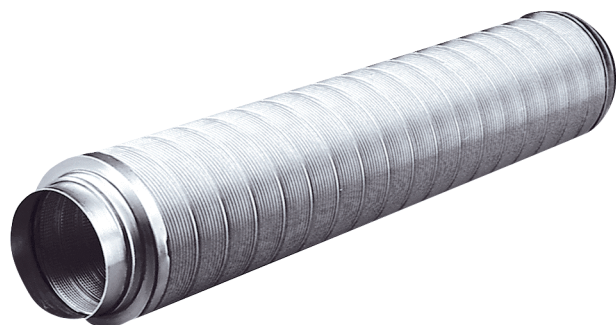

## Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 315

## Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar


Broj artikla 0092.0319

## Tehnički podaci


Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	3,3 kg
Težina s pakovanjem	4,27 kg
Nominalna dužina	315 mm
Širina	1.170 mm
Visina	367,5 mm
Dubina	367,5 mm
Širina s pakovanjem	1.185 mm
Visina s pakovanjem	375 mm
Dubina s pakovanjem	375 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	2 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	6 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	16 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	33 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	15 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	9 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	11 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923190

# RSR 31

## Krivulja Padovi tlaka

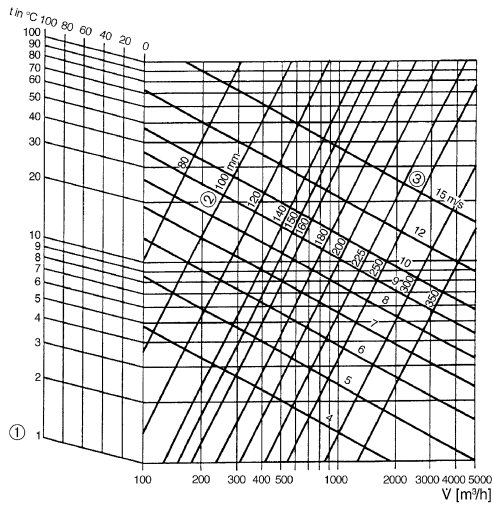

## Crtež s veličinama [mm]

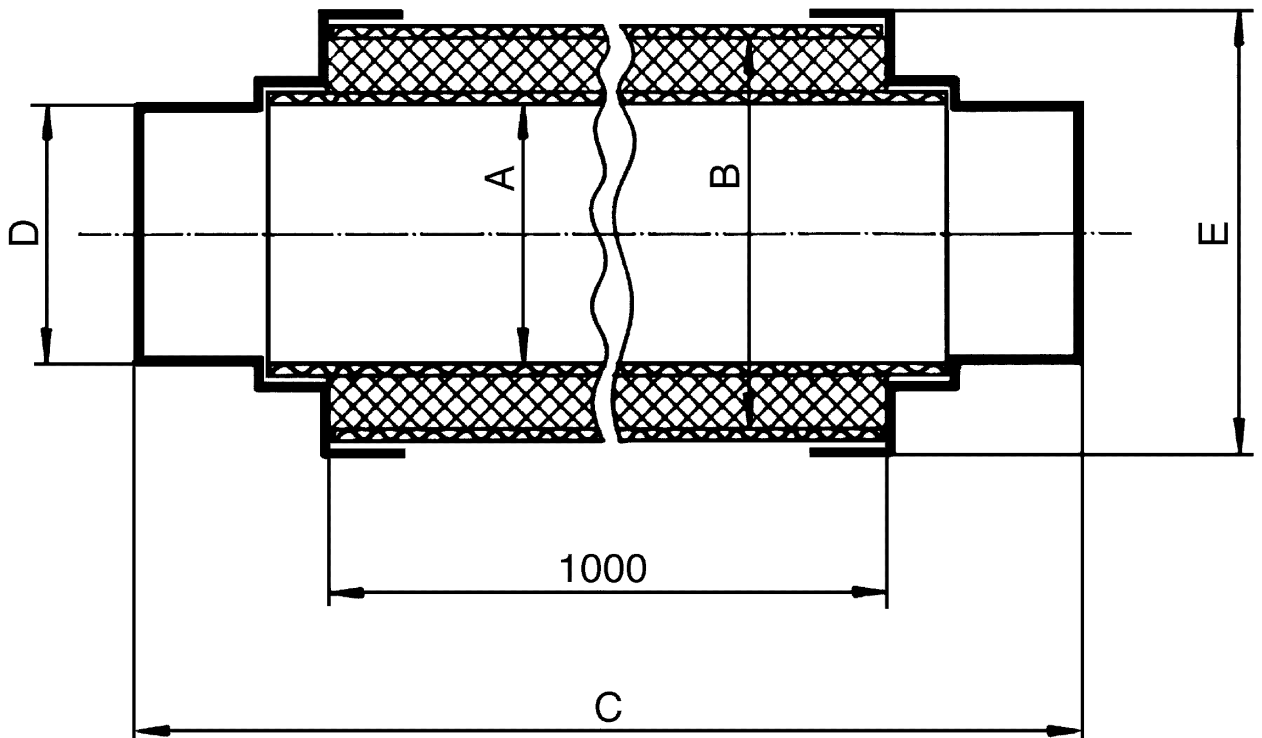



# RSR 31

A	B	C	D	E
315	355	1.170	314,5	400