


RSR 31/50-1

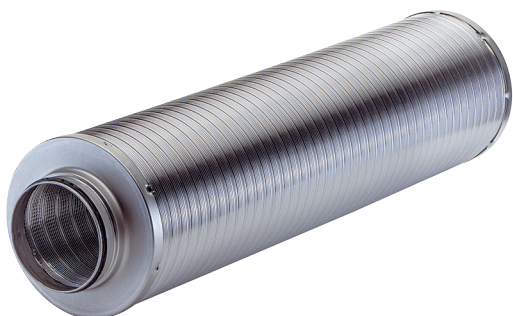

Kratka informacija

Savijljiv cijevni prigušivač s usnom brtvom, zvučno izolirani poklopac od 50 mm, dužina 1000 mm, DN 315

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla


0092.0606

Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Model | Zvučno izolirani poklopac od 50 mm |
| Mjesto ugradnje | Ventilator |
| Materijal | Aluminij |
| Boja | srebrna |
| Težina | 3 kg |
| Težina s pakovanjem | 4,25 kg |
| Promjer priključka | 315 mm |
| Prikladno za nominalnu dužinu | 315 mm |
| Širina | 410 mm |
| Visina | 410 mm |
| Dubina | 1.000 mm |
| Širina s pakovanjem | 420 mm |
| Visina s pakovanjem | 420 mm |
| Dubina s pakovanjem | 1.175 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz | 3 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz | 2 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz | 5 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz | 11 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz | 28 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz | 12 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz | 9 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz | 12 dB |
| Uneseni gubitak ukupno | |
| Uneseni gubitak napomena | |
| Zvučna izolacija | da |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |
| GTIN (EAN) | 4012799926061 |

RSR 31/50-1

Krivulja

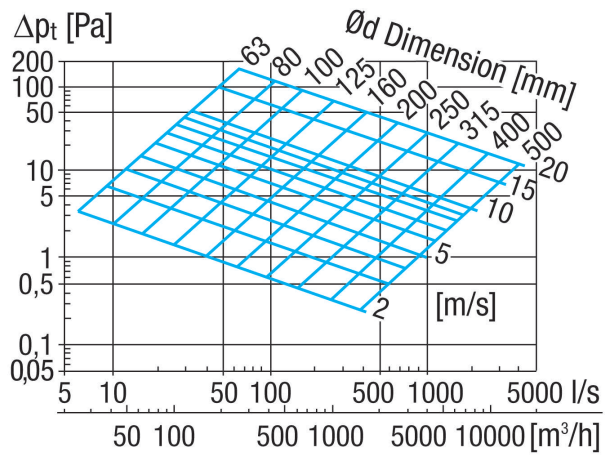

Crtež s veličinama [mm]

