

RSR 35/50-1



Kratka informacija

Savijljiv cijevni prigušivač s usnom brtvom, zvučno izolirani poklopac od 50 mm, dužina 1000 mm, DN 355

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla


0092.0607

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Mjesto ugradnje	Ventilator
Materijal	Aluminij
Boja	srebrna
Težina	3,7 kg
Težina s pakovanjem	5,12 kg
Promjer priključka	355 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	355 mm
Širina	460 mm
Visina	460 mm
Dubina	1.000 mm
Širina s pakovanjem	520 mm
Visina s pakovanjem	520 mm
Dubina s pakovanjem	1.175 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	2 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	6 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	12 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	25 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	11 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	8 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	11 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799926078

RSR 35/50-1

Krivulja

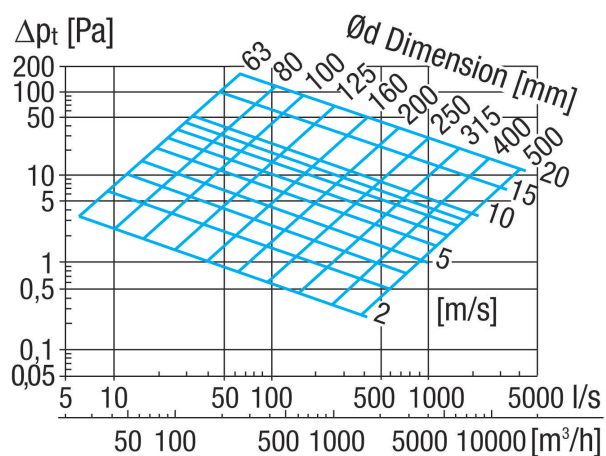

Crtež s veličinama [mm]

