

## RSR 35/50



## Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 355

## Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar


Broj artikla 0092.0335

## Tehnički podaci


Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Materijal	Aluminij
Težina	3,8 kg
Težina s pakovanjem	5,31 kg
Nominalna dužina	355 mm
Širina	463,5 mm
Visina	463,5 mm
Dubina	1.220 mm
Širina s pakovanjem	525 mm
Visina s pakovanjem	525 mm
Dubina s pakovanjem	1.180 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	8 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	18 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	27 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	11 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	9 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	7 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923350

# RSR 35/50

## Krivulja Padovi tlaka

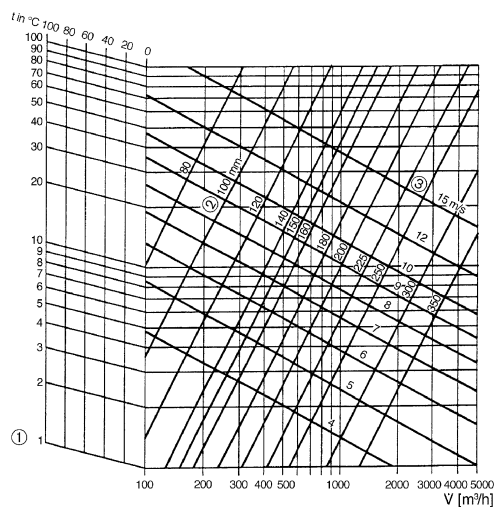

## Crtež s veličinama [mm]

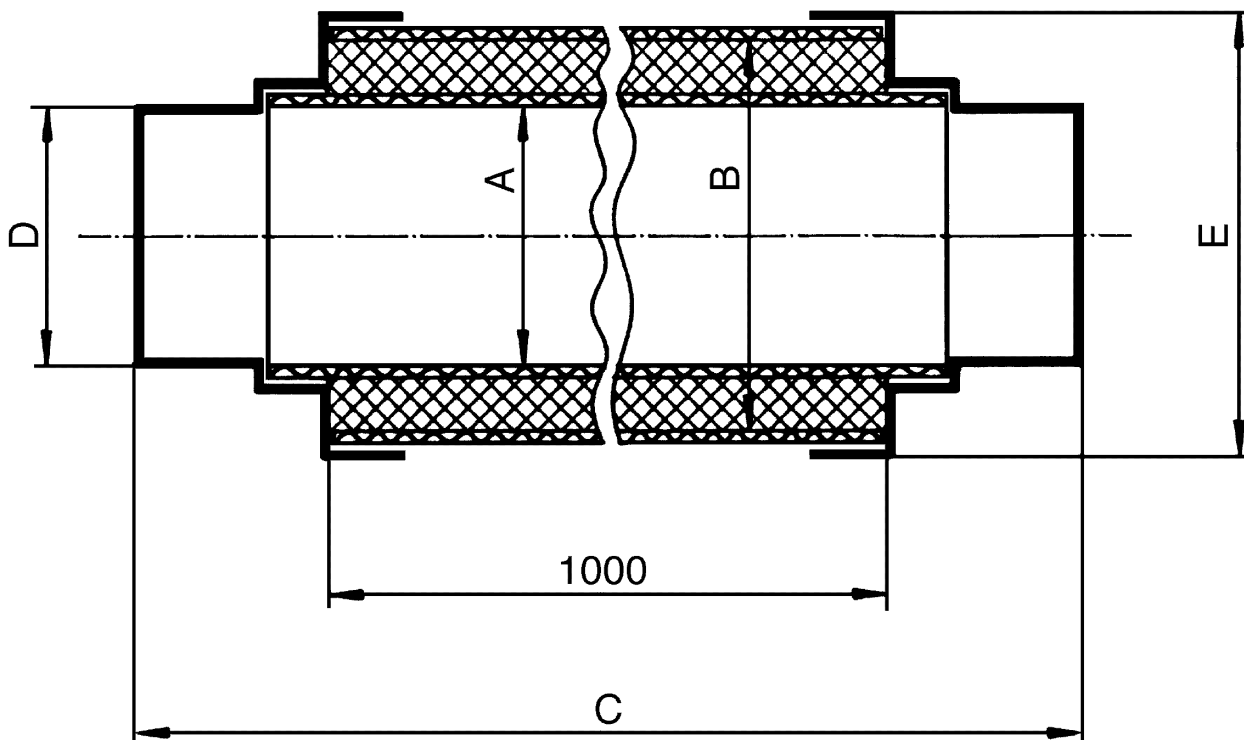

# RSR 35/50



A	B	C	D	E
355	450	1.220	354,5	463,5