


## RSR 40/50-1

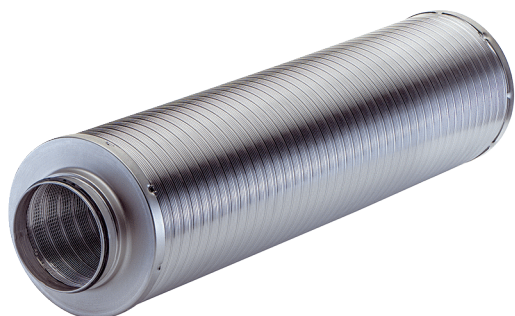

## Kratka informacija

Savitljiv cijevni prigušivač s usnom brtvom, zvučno izolirani poklopac od 50 mm, dužina 1000 mm, DN 400

## Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla

0092.0608

## Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Mjesto ugradnje	Ventilator
Materijal	Aluminij
Boja	srebrna
Težina	4,4 kg
Težina s pakovanjem	5,82 kg
Promjer priključka	400 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	400 mm
Širina	510 mm
Visina	510 mm
Dubina	1.000 mm
Širina s pakovanjem	520 mm
Visina s pakovanjem	520 mm
Dubina s pakovanjem	1.175 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	2 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	6 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	12 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	19 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	8 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	6 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	9 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799926085

# RSR 40/50-1

## Krivulja



## Crtež s veličinama [mm]

