

RSR 40/50



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 400

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar

Broj artikla 0092.0336

Tehnički podaci


Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Materijal	Aluminij
Težina	4,4 kg
Težina s pakovanjem	5,9 kg
Nominalna dužina	400 mm
Širina	513,5 mm
Visina	513,5 mm
Dubina	1.170 mm
Širina s pakovanjem	530 mm
Visina s pakovanjem	530 mm
Dubina s pakovanjem	1.180 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	
Uneseni gubitak pri 125 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	6 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	15 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	18 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	7 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	6 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	5 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923367

RSR 40/50

Krivulja Padovi tlaka



Crtež s veličinama [mm]

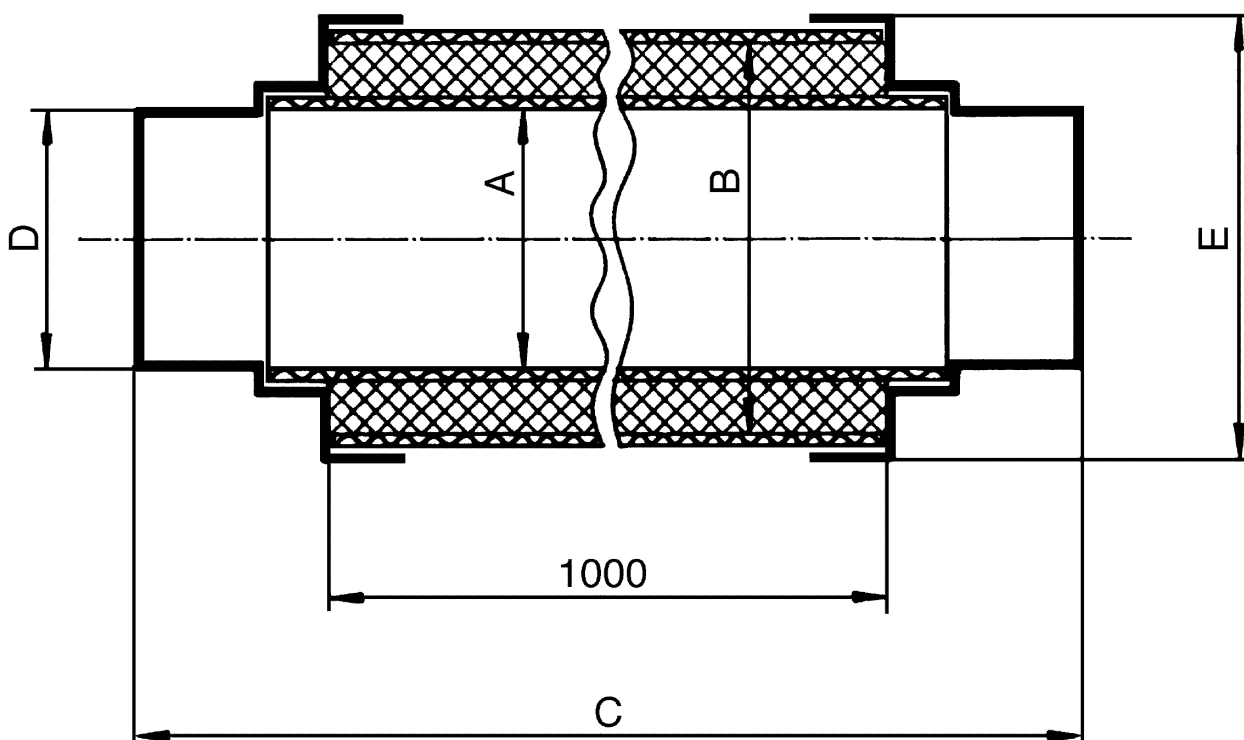



RSR 40/50

A	B	C	D	E
400	500	1.170	399,5	513,5