


RSR 8

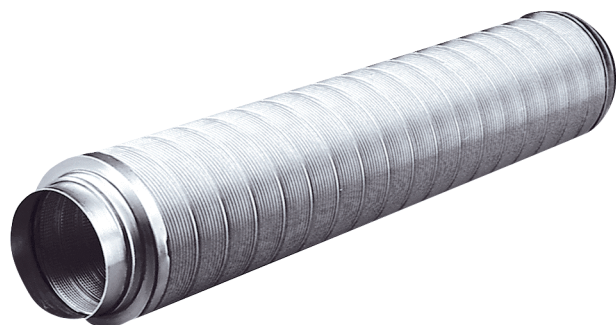

Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 25 mm, dužina: 1000 mm, DN 80

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar


Broj artikla 0092.0310

Tehnički podaci


Model	Zvučno izolirani poklopac od 25 mm
Materijal	Aluminij
Težina	1,3 kg
Težina s pakovanjem	1,2 kg
Nominalna dužina	80 mm
Širina	129 mm
Visina	129 mm
Dubina	1.120 mm
Širina s pakovanjem	175 mm
Visina s pakovanjem	165 mm
Dubina s pakovanjem	1.180 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	6 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	7 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	22 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	31 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	50 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	50 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	26 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	22 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923107

RSR 8

Krivulja Padovi tlaka

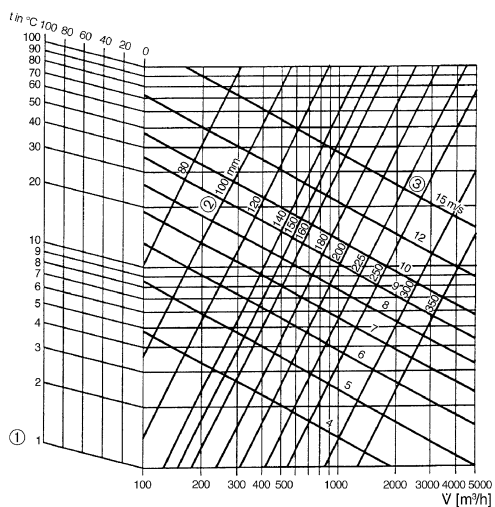

Crtež s veličinama [mm]

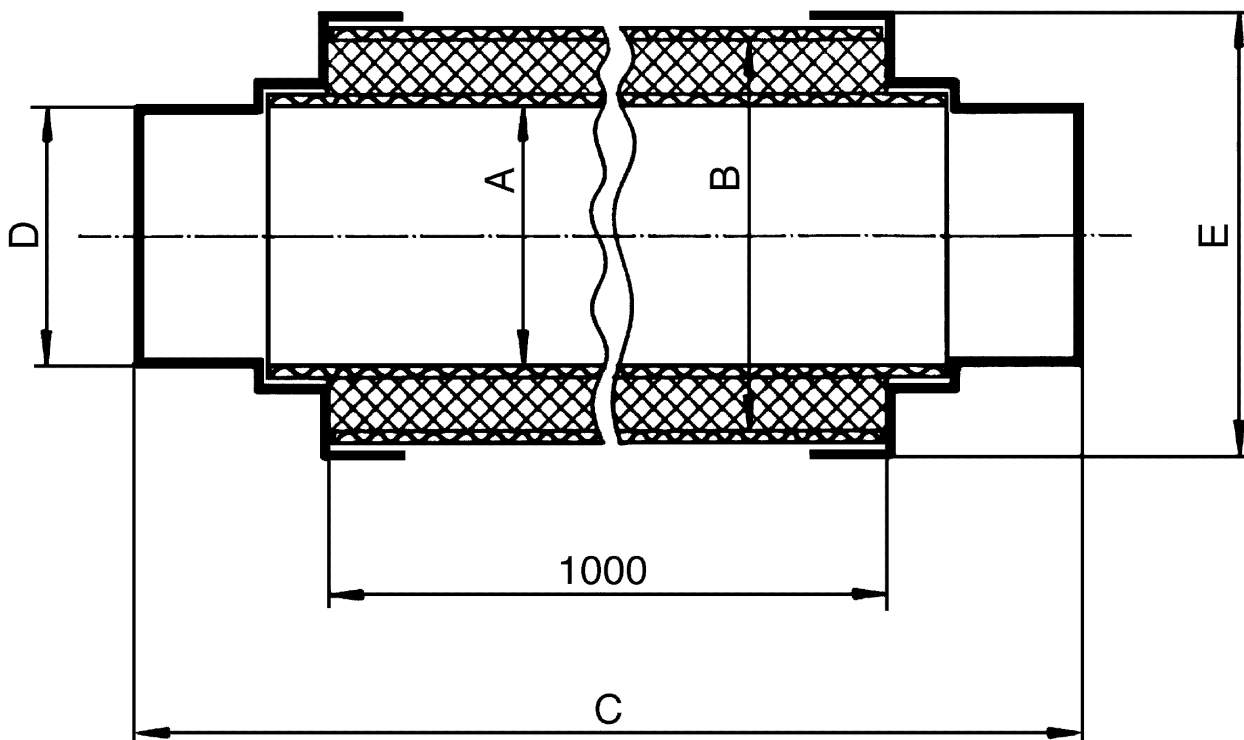



RSR 8

A	B	C	D	E
80	125	1.120	79,5	180