

RSR 8/50



Kratka informacija

Cijevni prigušivač sa zvučno izoliranim poklopcem od 50 mm, dužina: 1000 mm, DN 80

Primjeri primjene

Prostorija za izlaganje, Ugostiteljski objekti, Kazalište, Tvornička postrojenja, Industrijski hangar


Broj artikla 0092.0320

Tehnički podaci

Model	Zvučno izolirani poklopac od 50 mm
Materijal	Aluminij
Težina	1,5 kg
Težina s pakovanjem	2 kg
Nominalna dužina	80 mm
Širina	189,5 mm
Visina	189,5 mm
Dubina	1.120 mm
Širina s pakovanjem	220 mm
Visina s pakovanjem	220 mm
Dubina s pakovanjem	1.195 mm
Uneseni gubitak pri 63 Hz	3 dB
Uneseni gubitak pri 125 Hz	13 dB
Uneseni gubitak pri 250 Hz	19 dB
Uneseni gubitak pri 500 Hz	30 dB
Uneseni gubitak pri 1 kHz	47 dB
Uneseni gubitak pri 2 kHz	58 dB
Uneseni gubitak pri 4 kHz	33 dB
Uneseni gubitak pri 8 kHz	28 dB
Uneseni gubitak ukupno	
Uneseni gubitak napomena	
Zvučna izolacija	da
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799923206


RSR 8/50

Krivulja Padovi tlaka

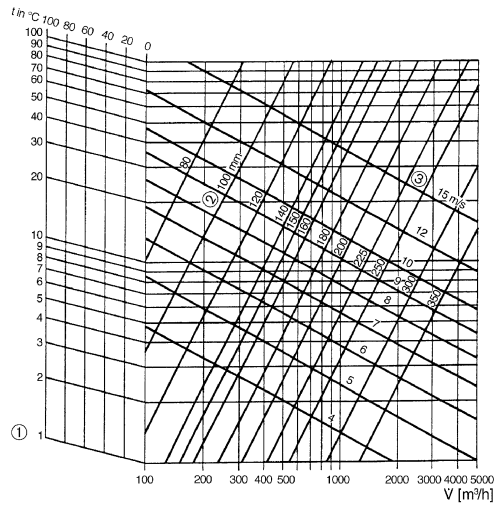

- ① Pad tlaka u Pa/m prigušivač
- ② Promjer cijevi
- ③ Brzina strujanja

Crtež s veličinama [mm]

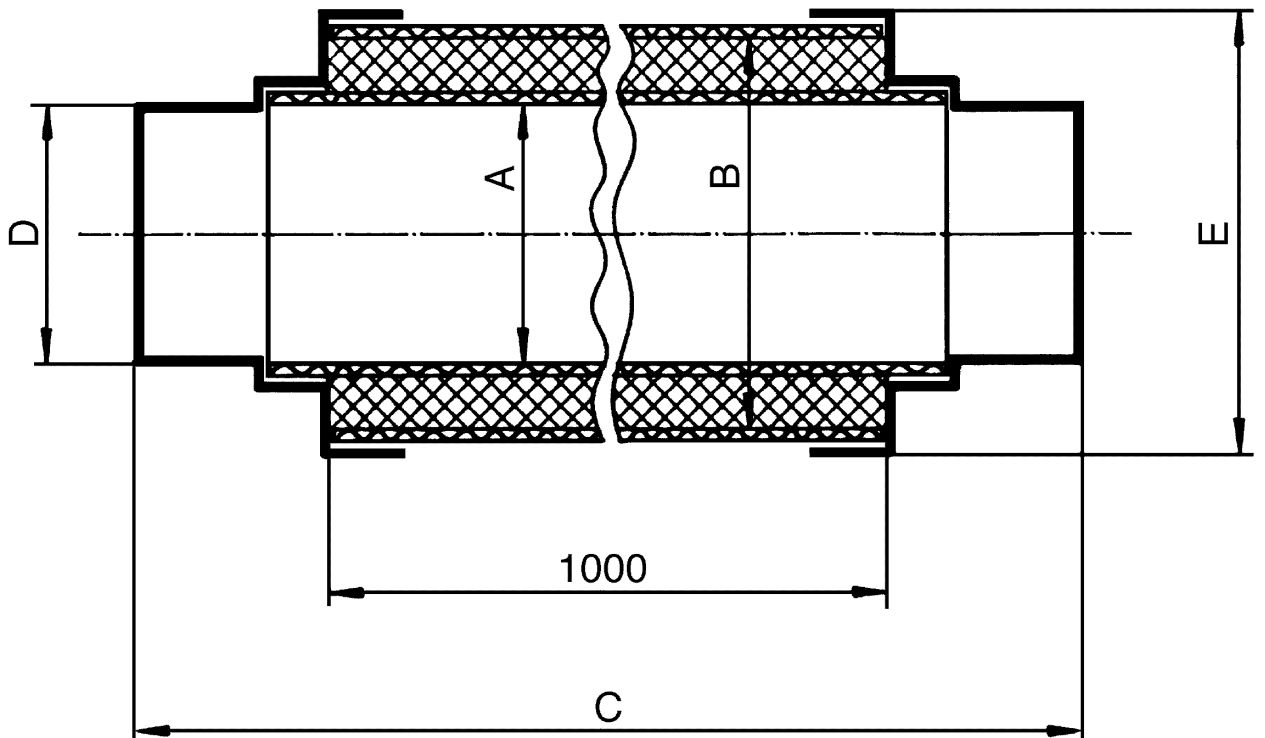



RSR 8/50

A	B	C	D	E
80	180	1.120	79,5	189,5